


OR-MDLA-PG - Dławnice mosiężne, niklowane

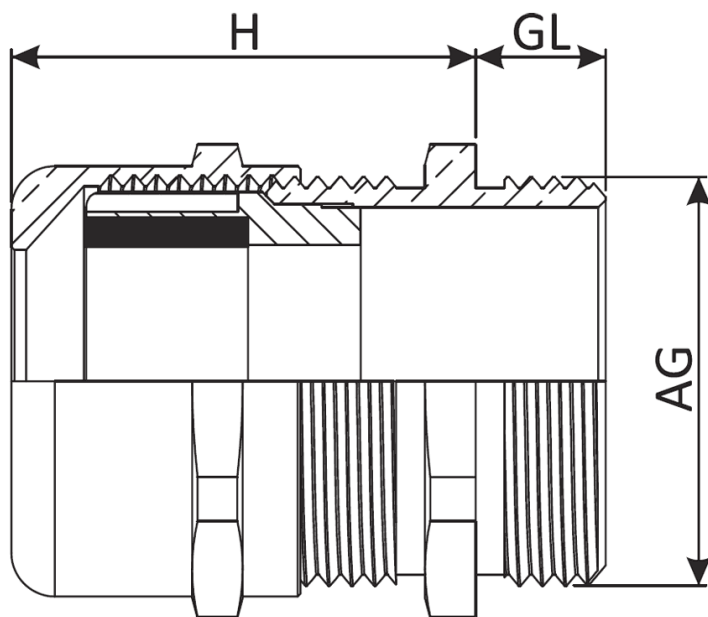

Dane techniczne:

- Materiał:
 - Korpus: mosiądz, niklowany
 - Wkładka zaciskająca: PA6 UL94 V-2
 - Uszczelka zaciskająca: TPV
 - Uszczelka O-Ring: NBR
- Gwint: PG (DIN 40430)
- Klasa ochrony: IP68 (5 bar)
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C
- Łatwe w montażu
- Nie zawierają halogenu

Symbol	Gwint PG	H	Długość gwintu GL	Rozmiar klucza	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał
		[mm]	[mm]			
OR-MDLA-PG7	PG7	22	6	14	3 - 6.5	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG9	PG9	23	6	17	4 - 8	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG11	PG11	24.5	6	20	5 - 10	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG13.5-RS	PG13.5	26.5	6.5	22	4 - 10	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG13.5	PG13.5	26.5	6.5	22	6 - 12	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG16	PG16	28	6.5	24	10 - 14	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG21	PG21	31.5	7	30	13 - 18	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG29	PG29	38	8	40	18 - 25	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG36	PG36	43	10	50	22 - 32	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG42	PG42	47	12	57	30 - 38	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG48	PG48	48	14	64	34 - 44	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG7-L	PG7	22	10	14	3 - 6.5	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG9-L	PG9	23	10	17	4 - 8	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG11-L	PG11	24.5	10	20	5 - 10	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG13.5-L-RS	PG13.5	26.5	10	22	4 - 10	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG13.5-L	PG13.5	26.5	10	22	6 - 12	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG16-L	PG16	28	10	24	10 - 14	mosiądz niklowany

Symbol	Gwint PG	H	Długość gwintu GL	Rozmiar klucza	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
OR-MDLA-PG21-L	PG21	31.5	12	30	13 - 18	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG29-L	PG29	38	12	40	18 - 25	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG36-L	PG36	43	14	50	22 - 32	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG42-L	PG42	47	18	57	30 - 38	mosiądz niklowany
OR-MDLA-PG48-L	PG48	48	18	64	34 - 44	mosiądz niklowany