


OR-NDLA-M - Nakrętki do dławnic kablowych z gwintem metrycznym

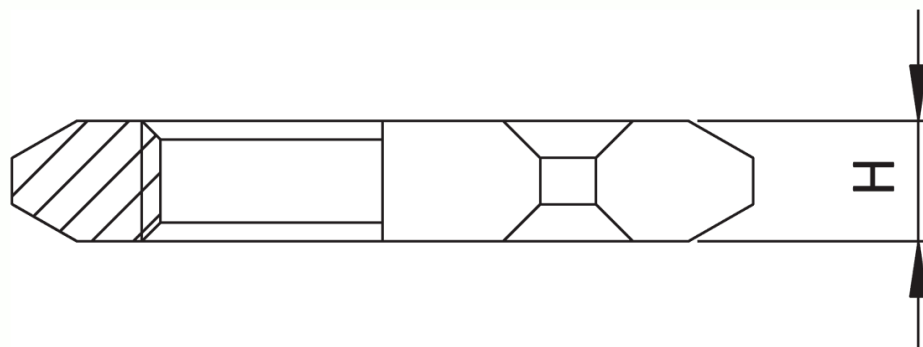

Dane techniczne:

- **Materiał: PA 66 V2**
- Kolor: szary (RAL 7001), jasnoszary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)
- Gwint: metryczny (EN 60423)
- Temperatura pracy: -30°C to +80°C (150°C krótkoterminowo)
- Odporność na promieniowanie UV
- Nie zawiera halogenu

Symbol	Gwint metryczny	H	Rozmiar klucza	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]			
OR-NDLA-M12-BLK	M12×1.5	5	18	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-NDLA-M12-DGR	M12×1.5	5	18	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-NDLA-M12-GR	M12×1.5	5	18	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-NDLA-M16-BLK	M16×1.5	5	22	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-NDLA-M16-DGR	M16×1.5	5	22	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-NDLA-M16-GR	M16×1.5	5	22	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-NDLA-M20-BLK	M20×1.5	6	26	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-NDLA-M20-DGR	M20×1.5	6	26	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-NDLA-M20-GR	M20×1.5	6	26	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-NDLA-M25-BLK	M25×1.5	6	32	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-NDLA-M25-DGR	M25×1.5	6	32	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-NDLA-M25-GR	M25×1.5	6	32	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-NDLA-M32-BLK	M32×1.5	7	41	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-NDLA-M32-DGR	M32×1.5	7	41	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-NDLA-M32-GR	M32×1.5	7	41	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-NDLA-M40-BLK	M40×1.5	7	50	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-NDLA-M40-DGR	M40×1.5	7	50	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-NDLA-M40-GR	M40×1.5	7	50	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-NDLA-M50-BLK	M50×1.5	8	60	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-NDLA-M50-DGR	M50×1.5	8	60	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-NDLA-M50-GR	M50×1.5	8	60	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-NDLA-M63-BLK	M63×1.5	8	75	PA 66	UL94 V-2	czarny

Symbol	Gwint metryczny	H	Rozmiar klucza	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]			
OR-NDLA-M63-DGR	M63×1.5	8	75	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-NDLA-M63-GR	M63×1.5	8	75	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary