

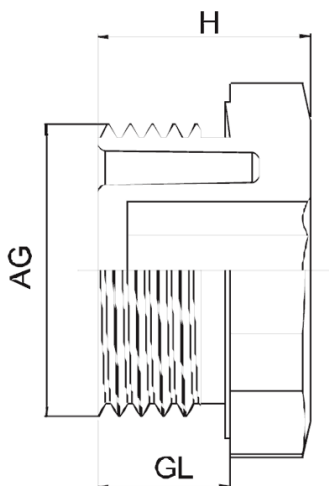


OR-ZLHEX - Zaślepki z łbem i gniazdem sześciokątnym

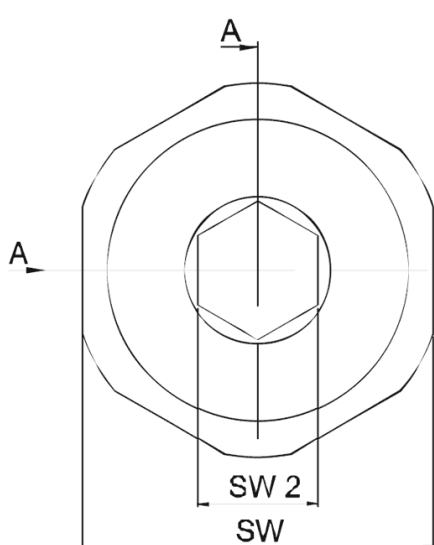

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** PA6 V2 +30% GF
- **Materiał uszczelki:** NBR
- **Kolor:** RAL 7001 (szary), RAL 7035 (jasny szary) or RAL 9005 (czarny)
- Gwint: metryczny (EN 60423)
- Stopień ochrony: IP 68
- Przeznaczone do zaślepiania otworów gwintowanych
- Na specjalne zamówienie dostępny materiał odporny na UV
- Nie zawierają halogenu

Symbol	Gwint metryczny AG	H	Rozmiar klucza SW	Rozmiar klucza SW2	Długość gwintu GL	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
OR-ZLHEX-M20-GR	M20×1.5	14.5	24	8	9	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	szary
OR-ZLHEX-M20-LGR	M20×1.5	14.5	24	8	9	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZLHEX-M20-BLK	M20×1.5	14.5	24	8	9	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	czarny
OR-ZLHEX-M32-GR	M32×1.5	17.5	36	8	11.5	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	szary
OR-ZLHEX-M32-LGR	M32×1.5	17.5	36	8	11.5	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZLHEX-M32-BLK	M32×1.5	17.5	36	8	11.5	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	czarny