


P-MENDLA-M - Uniwersalne zaślepki otworów dławnic z gwintem metrycznym

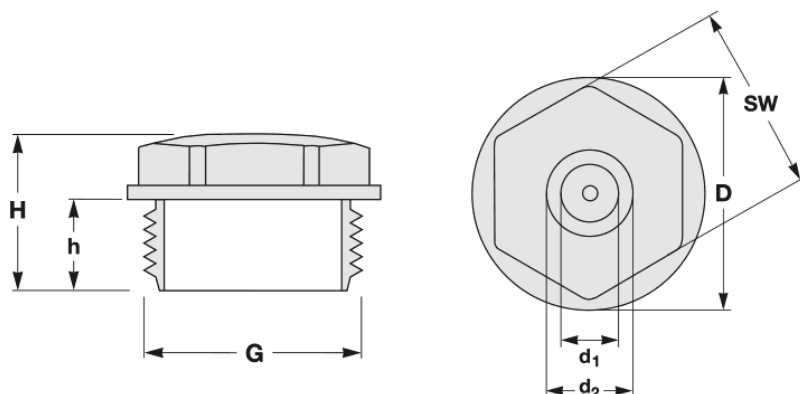

Dane techniczne:

- **Materiał:** LLD-PE
- **Kolor:** jasnoszary (RAL 7035)
- Stopień ochrony: IP 54
- Samouszczelniające się przepusty gwintowane zapewniają dokładne uszczelnienie wstępnie zainstalowanych gwintów w panelach metalowych
- Membrana może zostać przebita przez przewody lub kable w celu wykorzystania jako przepust otwarty.

Symbol	Gwint metryczny	Zakres średnicy wiązki kablowej	D	d ₁	d ₂	Rozmiar klucza SW	Długość gwintu h	H	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
P-MENDLA-M16-GR	M16×1.5	5.0 - 10.0	19.8	4.5	-	15	9.5	17	LLDPE	jasnoszary
P-MENDLA-M20-GR	M20×1.5	8.0 - 13.5	24	7	-	19	12	20	LLDPE	jasnoszary
P-MENDLA-M25-GR	M25×1.5	9.0 - 16.0	29.5	8	-	24	12.9	22	LLDPE	jasnoszary
P-MENDLA-M32-GR	M32×1.5	11.0 - 22.0	37.5	9	-	30	14.8	26.2	LLDPE	jasnoszary
P-MENDLA-M40-GR	M40×1.5	17.0 - 24.0	45.8	15	-	37	16	29	LLDPE	jasnoszary
P-MENDLA-M50-GR	M50×1.5	22.0 - 35.0	55.8	20	28	46	18	32	LLDPE	jasnoszary
P-MENDLA-M63-GR	M63×1.5	24.0 - 43.0	68.8	22	33	56	19.5	38	LLDPE	jasnoszary