


PAKKL - Zatraskowy, wciskany uchwyt do kabli okrągłych

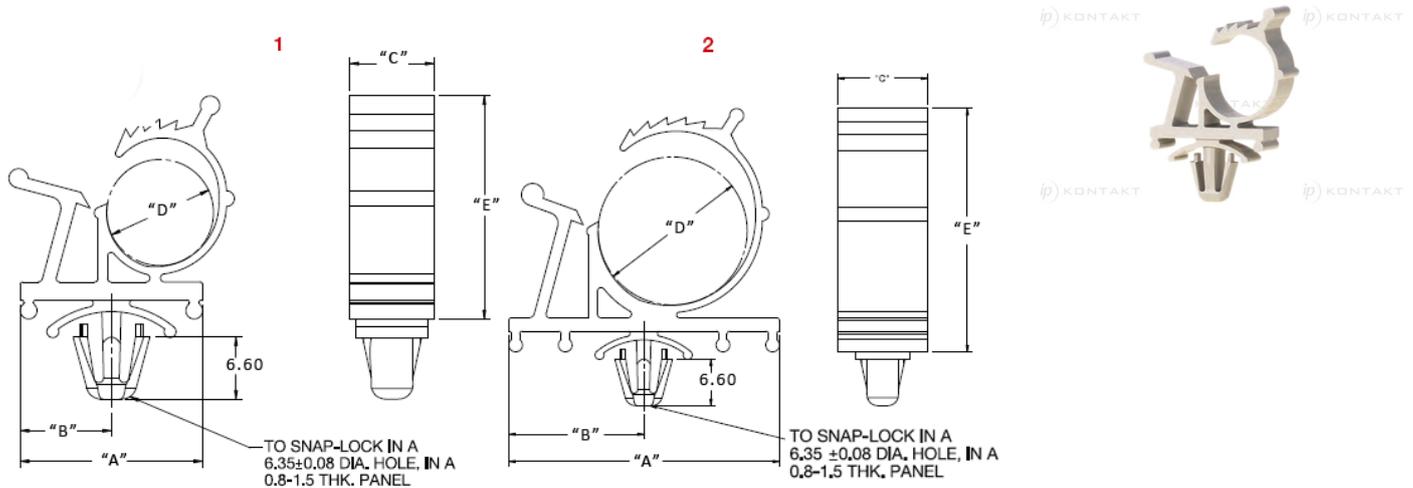

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Montowane w otwór:** 6.35 mm (+/- 0.08 mm), **grubość płytki:** 0.8 - 1.5 mm
- Minimum zakupu: 100 szt.

Symbol	A	B	C	Zakres średnicy wiązki kablowej D	E	Średnica otworu montażowego ±0.08	Zakres grubości panelu	Rys.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
PAKKL-3140-01	19.1	9.7	8.9	7.9 - 10.2	23.8	6.35	0.8 - 1.5	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PAKKL-3140-19	19.1	9.7	8.9	7.9 - 10.2	23.8	6.35	0.8 - 1.5	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PAKKL-4756-01	31.5	15.7	10.2	11.9 - 14.3	29.8	6.35	0.8 - 1.5	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PAKKL-4756-19	31.5	15.7	10.2	11.9 - 14.3	29.8	6.35	0.8 - 1.5	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PAKKL-5775-01	38.1	19.1	12.7	14.7 - 19.1	34.5	6.35	0.8 - 1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PAKKL-5775-19	38.1	19.1	12.7	14.7 - 19.1	34.5	6.35	0.8 - 1.5	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny