


PCBEHE2 - Tulejka dystansowa nylonowa

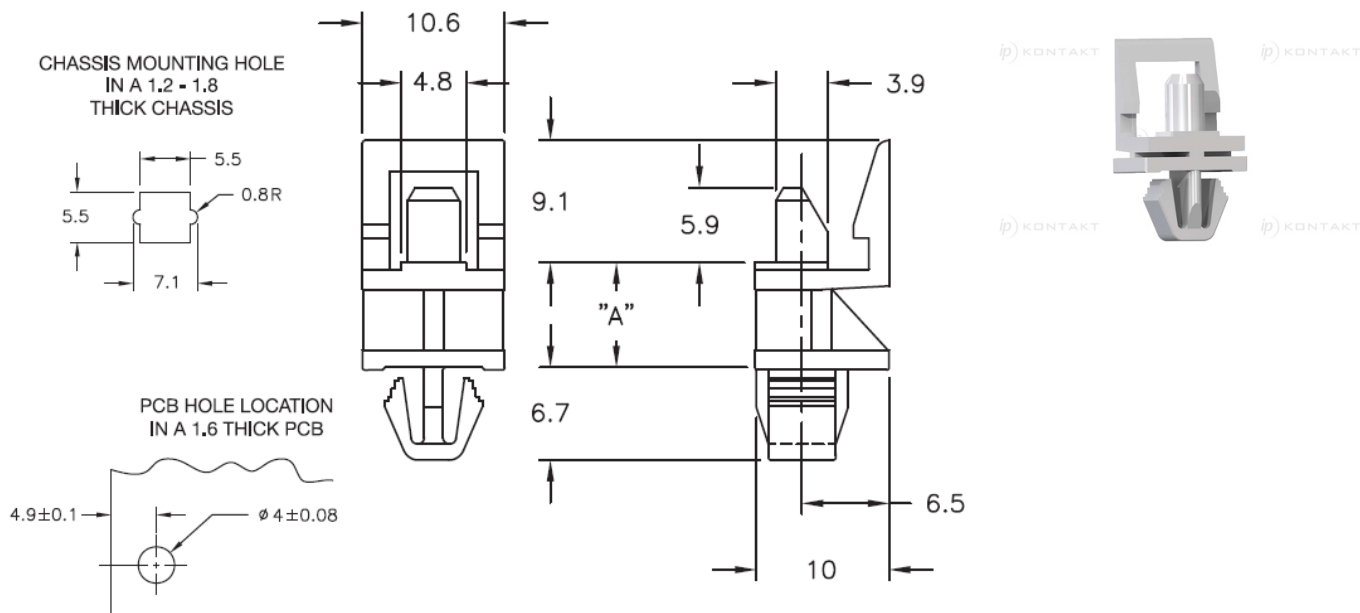

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4±0.08, **grubość płytki górnej:** 1.6
- **Otwór dolny:** **grubość płytki dolnej:** 1.2-1.8
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	Średn. otworu górnego ±0.08	Grubość panelu górnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
PCBEHE2-4M-01	4	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PCBEHE2-4M-19	4	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PCBEHE2-6M-01	6	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PCBEHE2-6M-19	6	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PCBEHE2-8M-01	8	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PCBEHE2-8M-19	8	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PCBEHE2-10M-01	10	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PCBEHE2-10M-19	10	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PCBEHE2-12M-01	12	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PCBEHE2-12M-19	12	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PCBEHE2-14M-01	14	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PCBEHE2-14M-19	14	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PCBEHE2-25M-01	25	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PCBEHE2-25M-19	25	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PCBEHE2-30M-01	30	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PCBEHE2-30M-19	30	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny