
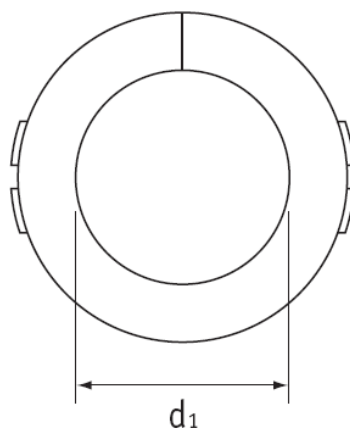


## PGSB-A - Plastikowa przelotka kablowa

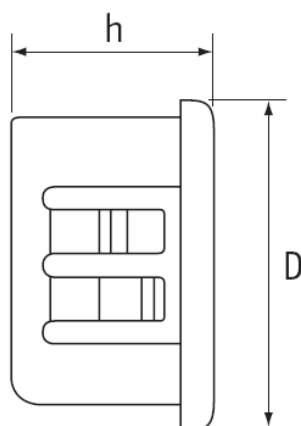

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01\***
- **Kolor:** czarny; biały na specjalne zamówienie
- Produkty dostępne z jednym, lub dwoma mechanizmami zatraskowymi
- Łatwa w montażu
- Osłania ostre krawędzie
- Minimum zakupu: patrz tabela

| Symbol     | Średnica otworu montażowego | Zakres grubości panelu | D    | d <sub>1</sub> | h    | Opakowanie | Uwagi       | Materiał | Klasa palności | Kolor  |
|------------|-----------------------------|------------------------|------|----------------|------|------------|-------------|----------|----------------|--------|
|            | [mm]                        | [mm]                   | [mm] | [mm]           | [mm] | [szt./pcs] |             |          |                |        |
| PGSB-0609A | 9.5                         | 1.7 maks.              | 11.4 | 6.6            | 6.5  | 1000       | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-1A    | 9.5                         | 3.2 maks.              | 10.7 | 6.7            | 9.9  | 1000       | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-2A    | 11.1                        | 3.2 maks.              | 12.7 | 7.9            | 10.3 | 1000       | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-1013A | 13                          | 3.5 maks.              | 14.9 | 9              | 10.5 | 500        | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-3A    | 14.3                        | 3.2 maks.              | 16.3 | 9.9            | 10.3 | 500        | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-900A  | 15.9                        | 3.2 maks.              | 17.5 | 11.5           | 10.3 | 500        | -           | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-1316A | 16                          | 3.5 maks.              | 18   | 10.5           | 10.5 | 500        | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-1216A | 16.5                        | 3.3 maks.              | 18.6 | 12.3           | 10   | 500        | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-901A  | 19                          | 3.2 maks.              | 20.2 | 13.9           | 10.3 | 500        | -           | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-1519A | 19                          | 3.3 maks.              | 20.6 | 14.5           | 11   | 500        | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-1822A | 22                          | 3.5 maks.              | 24.8 | 17.3           | 11.5 | 200        | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-902A  | 22.2                        | 3.2 maks.              | 23.4 | 17.7           | 10.3 | 500        | -           | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-9A    | 25                          | 3.0 maks.              | 26.4 | 20.4           | 10.3 | 200        | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-4A    | 25.4                        | 3.2 maks.              | 26.6 | 20.6           | 10.3 | 200        | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-5A    | 27.8                        | 3.2 maks.              | 29.4 | 22.2           | 10.3 | 200        | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-6A    | 31.8                        | 3.2 maks.              | 34.1 | 26.6           | 10.3 | 200        | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-7A    | 34.9                        | 3.2 maks.              | 37.3 | 29.7           | 10.3 | 200        | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |
| PGSB-8A    | 38.1                        | 3.2 maks.              | 40.1 | 31.7           | 10.7 | 200        | UL #E320906 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |