
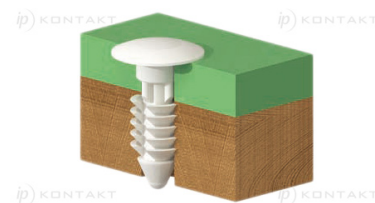


## PL - Plastikowy nit, zaślepka, zatrzask

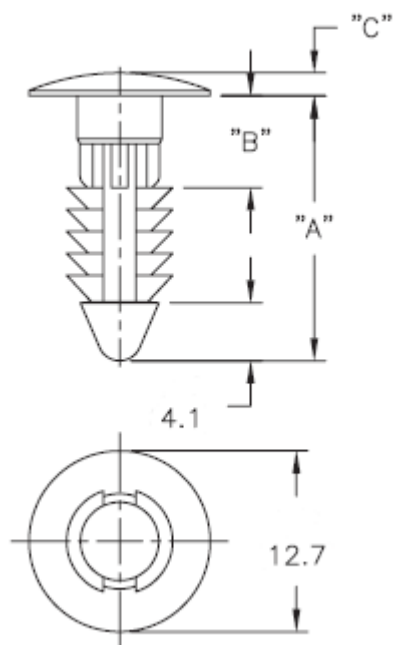

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Stosowane do gwintowanych, niegwintowanych, dziurkowanych otworów
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol       | Średnica otworu montażowego<br>±0.08 | A    | B    | C    | D    | E    | Typ | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|--------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|----------|----------------|-----------|
|              | [mm]                                 | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |     |          |                |           |
| PL-250-10-01 | 6.35                                 | 15.9 | 3.2  | 2    | 12.7 | 4.1  | 1   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| PL-250-12-01 | 6.35                                 | 19.1 | 6.4  | 1.8  | 12.7 | 4.1  | 1   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| PL-250-20-01 | 5.5                                  | 25   | 2.1  | 1.8  | 9    | 5    | 2   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |