
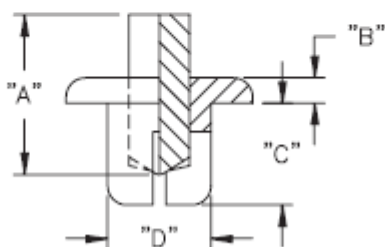


PPR - Plastikowy nit, zaślepka, zatrzask



Dane techniczne:

- **Nylon 6, UL 94 V-2, RMS-52 ***
- **Polietylen PE, RMS-142 ***
- **Kolor:** czarny, biały - tylko na specjalne zamówienie
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	A ±0.4	B ±0.4	C ±0.4	D	E ±0.4	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
PPR-3045B	3.1	2.0 - 3.0	8.9	2	4.5	3	5.8	PA 6	UL94 V-2	czarny
PPR-3055B	3.1	3.0 - 4.0	8.9	2	5.6	3	5.8	PA 6	UL94 V-2	czarny
PPR-4050B	4.1	2.5 - 3.5	9.2	2.2	5	4	8	PA 6	UL94 V-2	czarny
PPR-4060B	4.1	3.5 - 4.5	9.2	2.2	6	4	8	PA 6	UL94 V-2	czarny
PPR-4850B	4.8	1.2 - 3.0	10.4	3.3	5.1	4.8	9.9	PA 6	UL94 V-2	czarny
PPR-5050B	5.1	2.0 - 3.0	9.4	2.8	5.1	5	9.4	PA 6	UL94 V-2	czarny
PPR-5060B	5.1	3.0 - 4.0	9.4	2.8	6.1	5	9.4	PA 6	UL94 V-2	czarny
PPR-5070B	5.1	4.0 - 5.0	11.4	2.8	7.1	5	9.4	PA 6	UL94 V-2	czarny
PPR-5080B	5.1	5.0 - 6.0	11.4	2.8	8.1	5	9.4	PA 6	UL94 V-2	czarny
PPR-5090B	5.1	6.0 - 7.0	12.4	2.8	8.9	5	9.4	PA 6	UL94 V-2	czarny
PPR-5100B	5.1	7.0 - 8.0	13.6	2.8	10	5	9.5	PA 6	UL94 V-2	czarny
PPR-6060B	6.1	2.5 - 4.0	9.4	1.5	6.1	6	10.9	PE	-	czarny