


PS - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

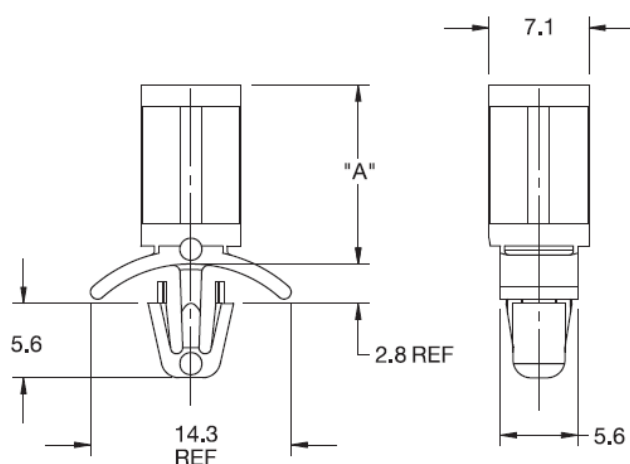

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór dolny:** 4.75±0.08 mm
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	Średn. otworu dolnego ±0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
PS-3-01	4.8	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-3-19	4.8	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PS-4-01	6.4	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-4-19	6.4	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PS-6-01	9.5	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-6-19	9.5	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PS-7-01	11.1	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-7-19	11.1	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PS-8-01	12.7	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-8-19	12.7	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PS-10-01	15.9	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-10-19	15.9	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PS-12-01	19.1	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-12-19	19.1	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PS-14-01	22.2	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-14-19	22.2	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PS-2-3-01	4.8	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-2-3-19	4.8	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PS-2-4-01	6.4	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-2-4-19	6.4	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PS-2-6-01	9.5	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-2-6-19	9.5	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
PS-2-7-01	11.1	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-2-7-19	11.1	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PS-2-8-01	12.7	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-2-8-19	12.7	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PS-2-10-01	15.9	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-2-10-19	15.9	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PS-2-12-01	19.1	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-2-12-19	19.1	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PS-2-14-01	22.2	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PS-2-14-19	22.2	4.75	3.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny