


PSC - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

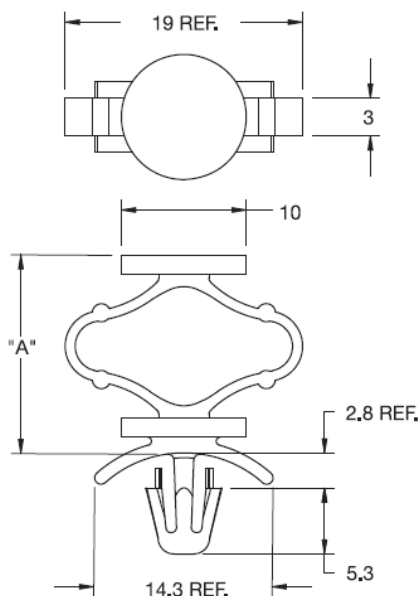

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 HB U.V. Ustabilizowany, RMS-73 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór dolny:** 4.75 ± 0.08 , **grubość płytki:** 0.79-1.98
- Absorbuje wibracje i wstrząsy
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
PSC-1	9.5	4.75	0.79 – 1.98	PA 66	UL94 HB	naturalny
PSC-2	12.7	4.75	0.79 – 1.98	PA 66	UL94 HB	naturalny
PSC-3	15.9	4.75	0.79 – 1.98	PA 66	UL94 HB	naturalny
PSC-4	19.1	4.75	0.79 – 1.98	PA 66	UL94 HB	naturalny