
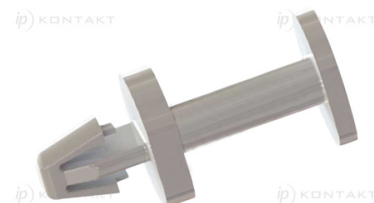


PSD - Wspornik wciskany

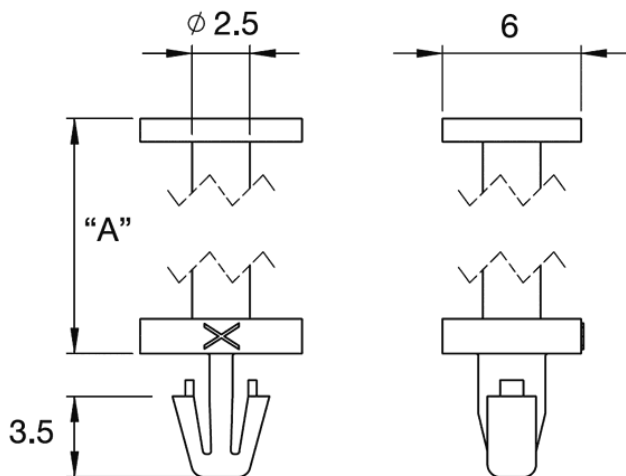

Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01*
- **Materiał:** UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19*
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	Zakres średnicy otworu montażowego	Grubość panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
PSD-4M-01	4	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSD-4M-19	4	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSD-6M-01	6	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSD-6M-19	6	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSD-7M-01	7	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSD-7M-19	7	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSD-8M-01	8	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSD-8M-19	8	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSD-10M-01	10	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSD-10M-19	10	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSD-12M-01	12	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSD-12M-19	12	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSD-14M-01	14	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSD-14M-19	14	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSD-18M-01	18	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSD-18M-19	18	3.0 - 3.1	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny