


PSE - Tulejka dystansowa nylonowa, wciskana w otwór

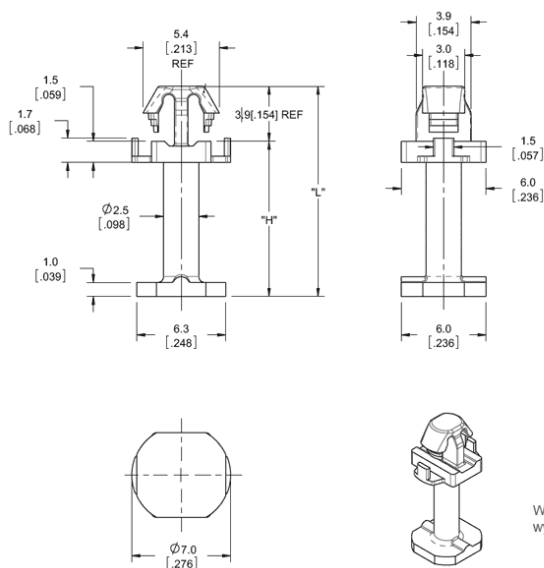

W nawiasach kwadratowych
wymiary w calach

Dane techniczne:

- **Materiał:** patrz tabela
- **Kolor:** naturalny
- Otwór górny: Ø 4.0-4.2 mm
- Grubość panelu: 0.8-1.6 mm
- **Minimum zakupu: 1000 szt.**

Symbol	Wysokość H	L	Zakres średnicy otworu montażowego	Zakres grubości panelu górnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
PSE-4M-01	4	7.9	4.0 - 4.2	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSE-4M-19	4	7.9	4.0 - 4.2	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSE-6M-01	6	9.9	4.0 - 4.2	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSE-6M-19	6	9.9	4.0 - 4.2	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSE-7M-01	7	10.9	4.0 - 4.2	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSE-7M-19	7	10.9	4.0 - 4.2	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSE-8M-01	8	11.9	4.0 - 4.2	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSE-8M-19	8	11.9	4.0 - 4.2	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSE-10M-01	10	13.9	4.0 - 4.2	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSE-10M-19	10	13.9	4.0 - 4.2	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSE-11M-01	11	14.9	4.0 - 4.2	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSE-11M-19	11	14.9	4.0 - 4.2	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny