


PSM - Tulejka dystansowa nylonowa

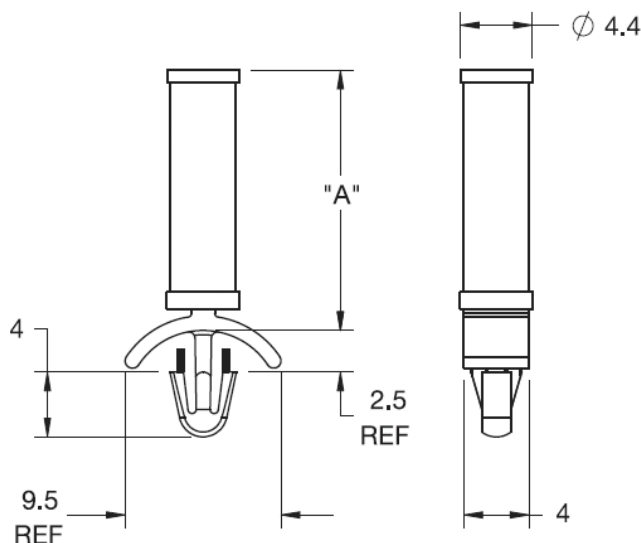

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór dolny:** 3.18 ± 0.05 , **grubość płytki dolnej:** 0.79-1.98
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu dolnego ± 0.05	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
PSM-2-01	3.2	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSM-2-19	3.2	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSM-3-01	4.8	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSM-3-19	4.8	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSM-4-01	6.4	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSM-4-19	6.4	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSM-5-01	7.9	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSM-5-19	7.9	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSM-6-01	9.5	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSM-6-19	9.5	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSM-7-01	11.1	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSM-7-19	11.1	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSM-8-01	12.7	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSM-8-19	12.7	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSM-9-01	14.3	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSM-9-19	14.3	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
PSM-10-01	15.9	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
PSM-10-19	15.9	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny