


RG-HS - Opaska kablowa stabilizowana cieplnie

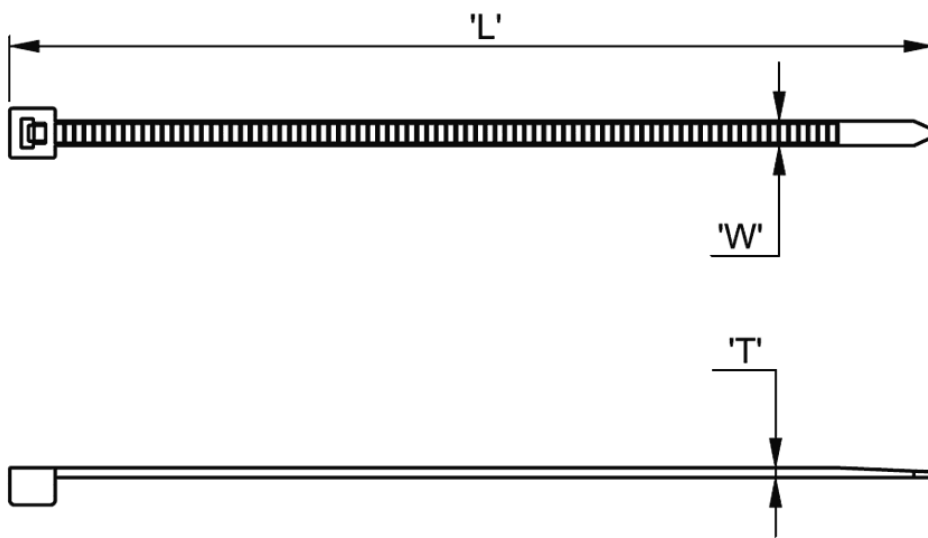

Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V-2 Heat Stabilized Nylon 6/6, RMS-164*
- **Kolor:** naturalny (NAT), czarny (BLK)
- **Minimum zakupu:** 100 szt.

Symbol	Siła zrywająca	Szerokość W	Długość L	Grubość T	Maks. średn. wiązki kablowej	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
RG-203-HS	8	2.5	98	1	21	PA 66 stabilizowany cieplnie	UL94 V-2	naturalny
RG-303-HS	8	2.5	98	1	21	PA 66 stabilizowany cieplnie	UL94 V-2	czarny
RG-209-HS	13	3.6	140	1.1	35	PA 66 stabilizowany cieplnie	UL94 V-2	naturalny
RG-309-HS	13	3.6	140	1.1	35	PA 66 stabilizowany cieplnie	UL94 V-2	czarny
RG-214-HS	13	3.6	200	1.3	50	PA 66 stabilizowany cieplnie	UL94 V-2	naturalny
RG-314-HS	13	3.6	200	1.3	50	PA 66 stabilizowany cieplnie	UL94 V-2	czarny
RG-215-HS	22.4	4.8	200	1.3	50	PA 66 stabilizowany cieplnie	UL94 V-2	naturalny
RG-315-HS	22.4	4.8	200	1.3	50	PA 66 stabilizowany cieplnie	UL94 V-2	czarny
RG-217-HS	22.4	4.8	290	1.4	79	PA 66 stabilizowany cieplnie	UL94 V-2	naturalny
RG-317-HS	22.4	4.8	290	1.4	79	PA 66 stabilizowany cieplnie	UL94 V-2	czarny
RG-227-HS	55	7.5	365	1.7	100	PA 66 stabilizowany cieplnie	UL94 V-2	naturalny
RG-327-HS	55	7.5	365	1.7	100	PA 66 stabilizowany cieplnie	UL94 V-2	czarny