
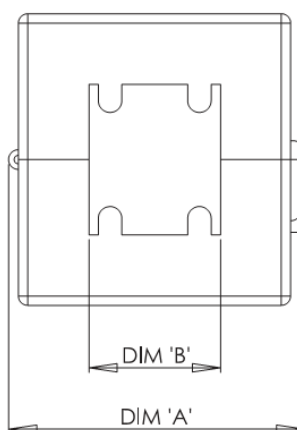


RKCF - Ferryt zamykany na przewód okrągły

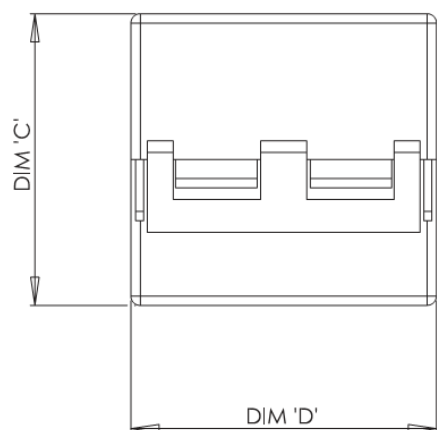

Dane techniczne:

- **Materiał ferrytu: A5**
- **Materiał obudowy: czarny Nylon 6/6, RMS-244**
- Odpowiednie do kabli łączących płytę PCB z konektorami danych lub do zewnętrznych kabli zasilających
- Ferryt jest zamontowany dookoła kabla, osłabia emisję zakłóceń elektromagnetycznych
- Nylonowa obudowa ułatwia umiejscowienie w sprzecie wymagającym demontażu i testów
- Dostępne dla szerokiego zakresu kabli, od 5mm do 13mm
- Niestandardowe rozmiary dostępne na specjalne zamówienie
- Dla impedancji podano wartości typowe pomiarów dla jednego zwoju
- Standardowe rozmiary opakowań mogą ulec zmianie

Symbol	A	B	C	D	Impedancja @25MHz	Impedancja @100MHz	Maks. średn. przewodu	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Ω]	[Ω]	[mm]	[szt./pcs]
RKCF-05-A5	15	6	14	23	105	170	5	70
RKCF-06-A5	20.5	7.5	20	33	180	275	6.5	56
RKCF-08-A5	20.5	6.5	20	33	130	260	8	56
RKCF-10-A5	25.5	11.5	23.5	32.5	130	240	10	48
RKCF-13-A5	31.5	14	31	32.5	150	250	13	32