


RLCBSA - Element dystansowy kulisty

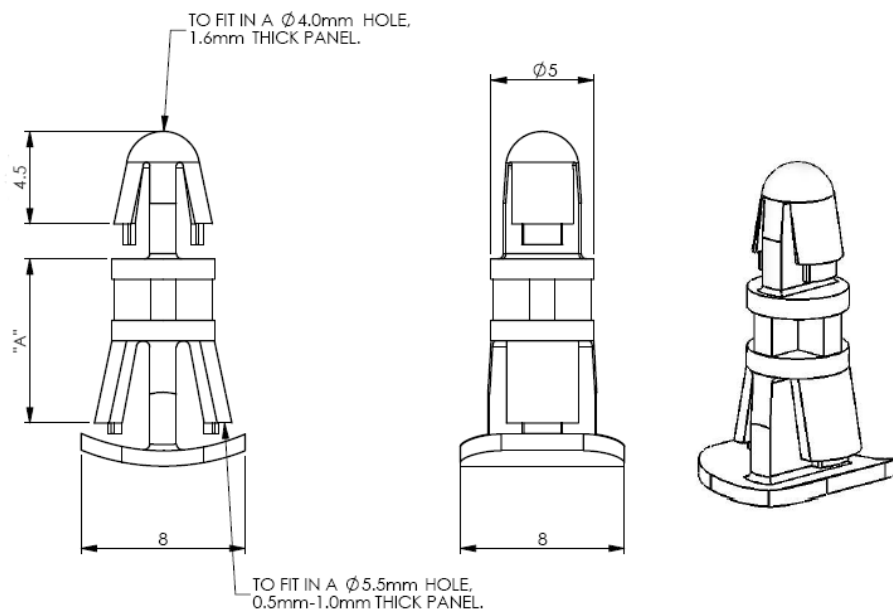

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *** na specjalne zamówienie
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Przy zamówieniu produktu z materiału RMS-19 należy dodać do oznaczenia -01 z -19
- **Otwór górny:** 4.0 mm, **grubość panelu:** 1.6 mm
- **Otwór dolny:** 5.5 mm, **grubość panelu:** 0.5 - 1.0 mm
- Element dystansowy kulisty
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
RLCBSA-5-01	5	4	1.6	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSA-5-01-19	5	4	1.6	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSA-6-01	6	4	1.6	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSA-6-01-19	6	4	1.6	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSA-8-01	8	4	1.6	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSA-8-01-19	8	4	1.6	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSA-10-01	10	4	1.6	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSA-10-01-19	10	4	1.6	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSA-12-01	12	4	1.6	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSA-12-01-19	12	4	1.6	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSA-14-01	14	4	1.6	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSA-14-01-19	14	4	1.6	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny