


RLCBSB - Element dystansowy kopułkowy

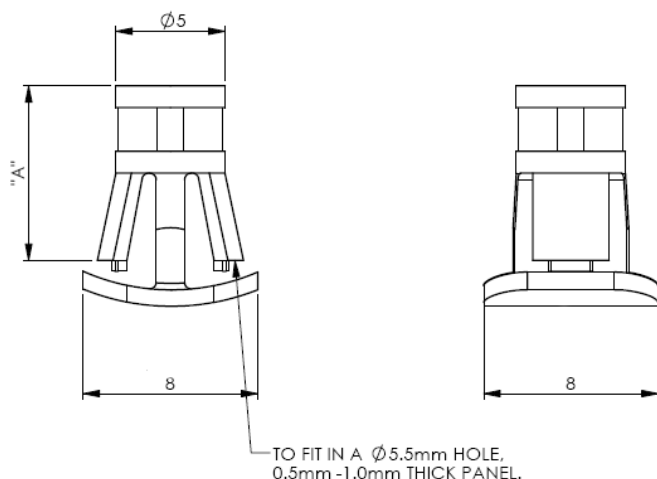

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 * na specjalne zamówienie**
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór:** 5.5 mm, **grubość panelu:** 0.5 - 1.0 mm
- Element dystansowy kopułkowy
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
RLCBSB-5-01	5	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSB-5-01-19	5	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSB-6-01	6	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSB-6-01-19	6	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSB-8-01	8	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSB-8-01-19	8	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSB-10-01	10	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSB-10-01-19	10	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSB-12-01	12	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSB-12-01-19	12	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSB-14-01	14	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSB-14-01-19	14	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny