


RLCBSC - Element dystansowy kulisty

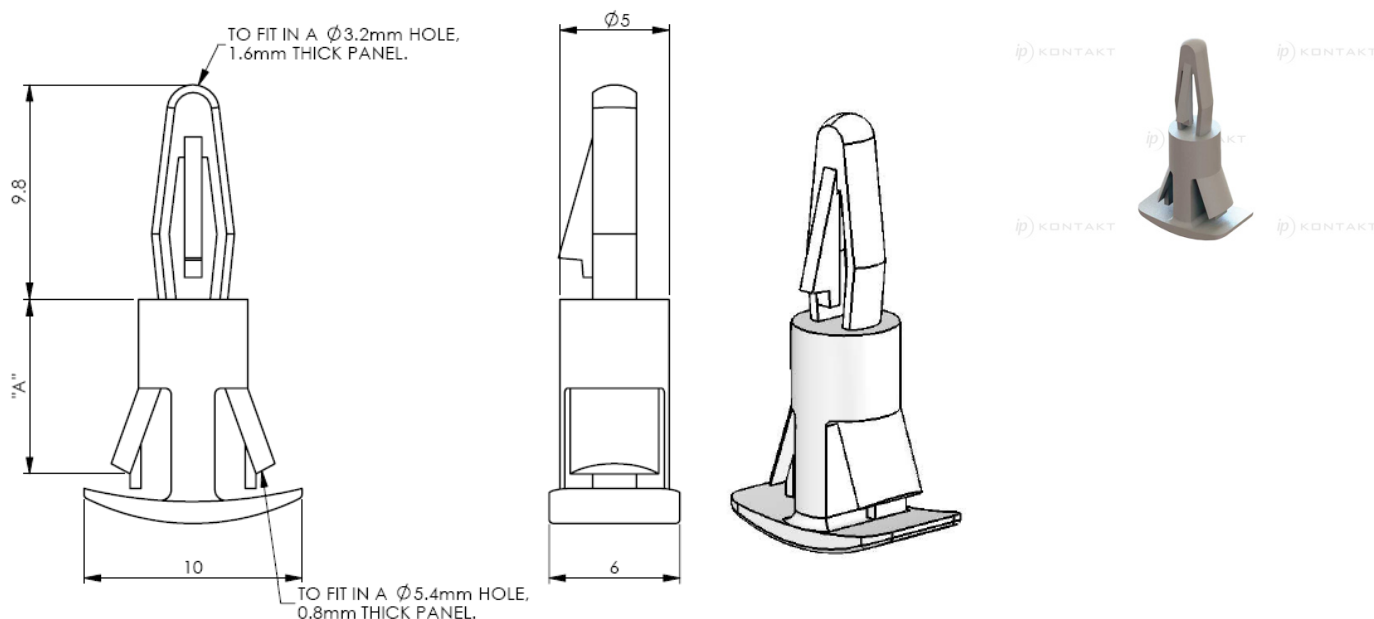

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *** na specjalne zamówienie
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 3.2 mm, **grubość panelu:** 1.6 mm
- **Otwór dolny:** 5.4 mm, **grubość panelu:** 0.8 mm
- Element dystansowy kopułkowy
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
RLCBSC-5-01	5	3.2	1.6	5.4	0.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSC-5-01-19	5	3.2	1.6	5.4	0.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSC-6-01	6	3.2	1.6	5.4	0.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSC-6-01-19	6	3.2	1.6	5.4	0.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSC-8-01	8	3.2	1.6	5.4	0.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSC-8-01-19	8	3.2	1.6	5.4	0.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSC-10-01	10	3.2	1.6	5.4	0.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSC-10-01-19	10	3.2	1.6	5.4	0.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSC-12-01	12	3.2	1.6	5.4	0.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSC-12-01-19	12	3.2	1.6	5.4	0.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RLCBSC-14-01	14	3.2	1.6	5.4	0.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RLCBSC-14-01-19	14	3.2	1.6	5.4	0.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny