



RWS - Wciskany uchwyt do kabli okrągłych

RWS-10

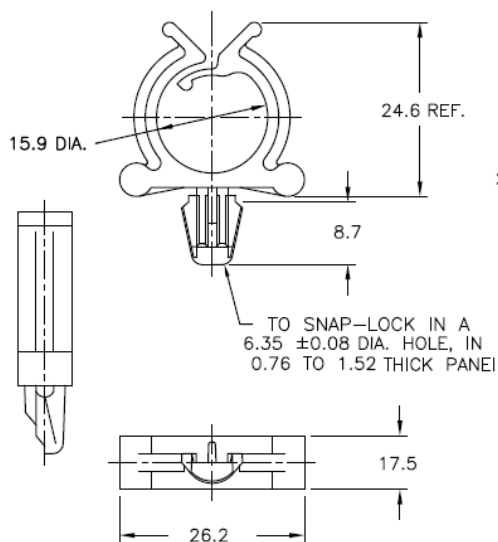

RWS-16

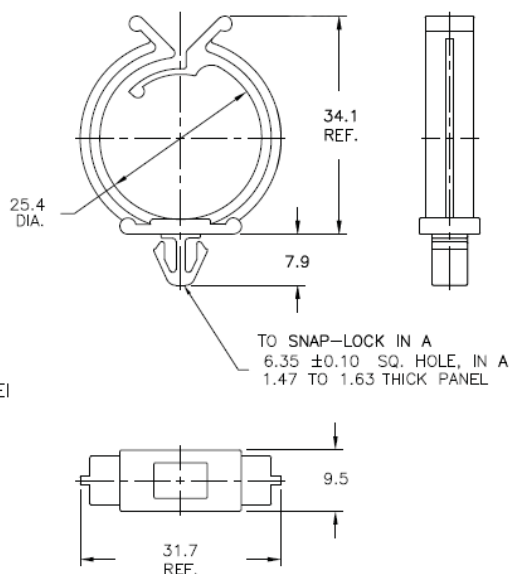

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT, czarny - BLK
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Średnica przewodu	Średnica otworu montażowego ±0.08	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]					
RWS-10-01	15.9	6.35	0.76 - 1.52	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RWS-10-01BK	15.9	6.35	0.76 - 1.52	PA 66	UL94 V-2	czarny
RWS-10-19	15.9	6.35	0.76 - 1.52	PA 66	UL94 V-0	naturalny
RWS-16-01	25.4	6.35	1.47 - 1.63	PA 66	UL94 V-2	naturalny
RWS-16-01BK	25.4	6.35	1.47 - 1.63	PA 66	UL94 V-2	czarny
RWS-16-19	25.4	6.35	1.47 - 1.63	PA 66	UL94 V-0	naturalny