



RX - Elastyczne korytko kablowe



OPTIONAL ADHESIVE BASE
1mm THICK

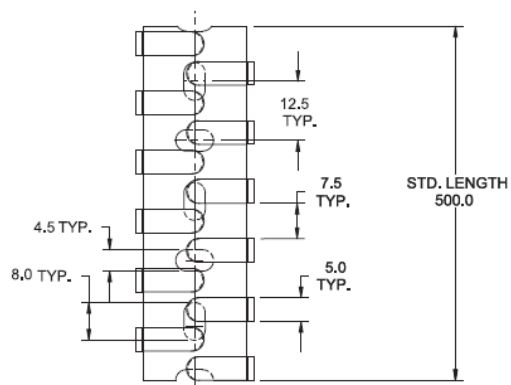

Dane techniczne:

- Montaż za pomocą kleju lub śruby
- Elastyczna budowa pozwala na łatwe umieszczenie korytka w dowolnym miejscu
- Elastyczne grzebienie umożliwiają łatwy montaż i demontaż przewodów
- Polipropylen, UL 94 V-2, RMS-177 *
- Kolor: szary
- Klej: grubość taśmy 1 mm, RMS-93*
- Standardowa długość odcinków: 50 cm
- Minimum zakupu: zobacz tabela

Symbol	A	Pole przekroju	Opakowanie	Uwagi	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm ²]	[szt./pcs]				
RX1313-0	12.5	110	112	montaż: śruba	PP	UL94 V-2	szary
RX1313-4	12.5	110	112	montaż: klej	PP	UL94 V-2	szary
RX1616-0	16	185	84	montaż: śruba	PP	UL94 V-2	szary
RX1616-4	16	185	84	montaż: klej	PP	UL94 V-2	szary
RX2020-0	20	320	112	montaż: śruba	PP	UL94 V-2	szary
RX2020-4	20	320	112	montaż: klej	PP	UL94 V-2	szary
RX2525-0	25	500	70	montaż: śruba	PP	UL94 V-2	szary
RX2525-4	25	500	70	montaż: klej	PP	UL94 V-2	szary
RX3030-0	30	720	50	montaż: śruba	PP	UL94 V-2	szary
RX3030-4	30	720	50	montaż: klej	PP	UL94 V-2	szary
RX4040-0	40	1320	50	montaż: śruba	PP	UL94 V-2	szary
RX4040-4	40	1320	50	montaż: klej	PP	UL94 V-2	szary
RX5050-0	50	2040	32	montaż: śruba	PP	UL94 V-2	szary
RX5050-4	50	2040	32	montaż: klej	PP	UL94 V-2	szary