


SCBS - Tulejka dystansowa nylonowa

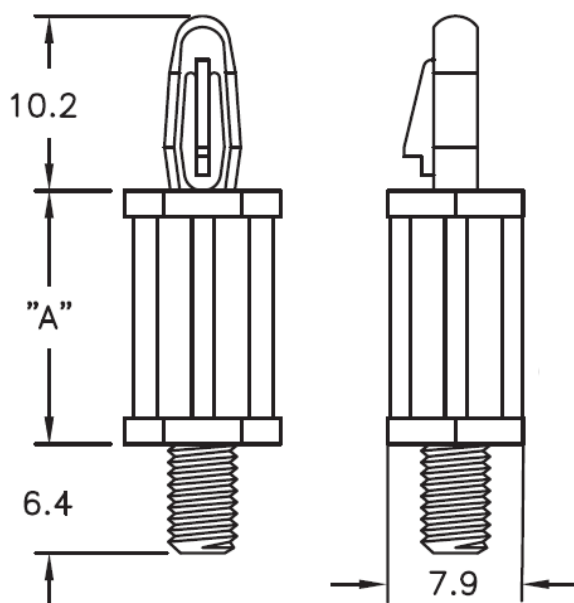

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- Gwint UNC 8-32
- Przykręcane
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]					
SCBS-4-01	6.4	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBS-4-19	6.4	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBS-6-01	9.5	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBS-6-19	9.5	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBS-8-01	12.7	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBS-8-19	12.7	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBS-10-01	15.9	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBS-10-19	15.9	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBS-12-01	19.1	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBS-12-19	19.1	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBS-14-01	22.2	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBS-14-19	22.2	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBS-16-01	25.4	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBS-16-19	25.4	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBS-18-01	28.6	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBS-18-19	28.6	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBS-22.5-01	35.7	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBS-22.5-19	35.7	UNC 8-32	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny