


SCBSM - Tulejka dystansowa z gwintem UNC 6-32

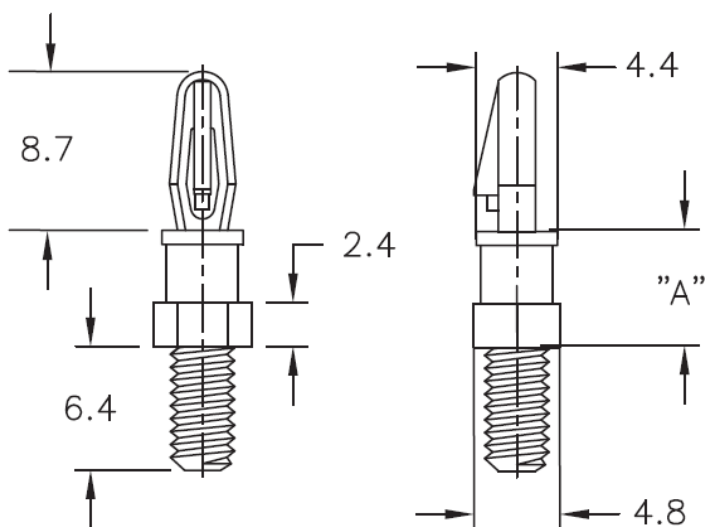

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 3.18 ± 0.05 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- Gwint UNC 6-32
- Przykręcane
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn. [mm]	Średn. otworu górnego ± 0.08 [mm]	Grubość panelu górnego [mm]	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]							
SCBSM-632-2-01	3.2	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBSM-632-2-19	3.2	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBSM-632-3-01	4.8	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBSM-632-3-19	4.8	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBSM-632-4-01	6.4	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBSM-632-4-19	6.4	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBSM-632-5-01	7.9	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBSM-632-5-19	7.9	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBSM-632-6-01	9.5	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBSM-632-6-19	9.5	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBSM-632-7-01	11.1	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBSM-632-7-19	11.1	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBSM-632-8-01	12.7	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBSM-632-8-19	12.7	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBSM-632-9-01	14.3	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBSM-632-9-19	14.3	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCBSM-632-10-01	15.9	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCBSM-632-10-19	15.9	UNC 6-32	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny