


SCCA - Uchwyt do kabli okrągłych

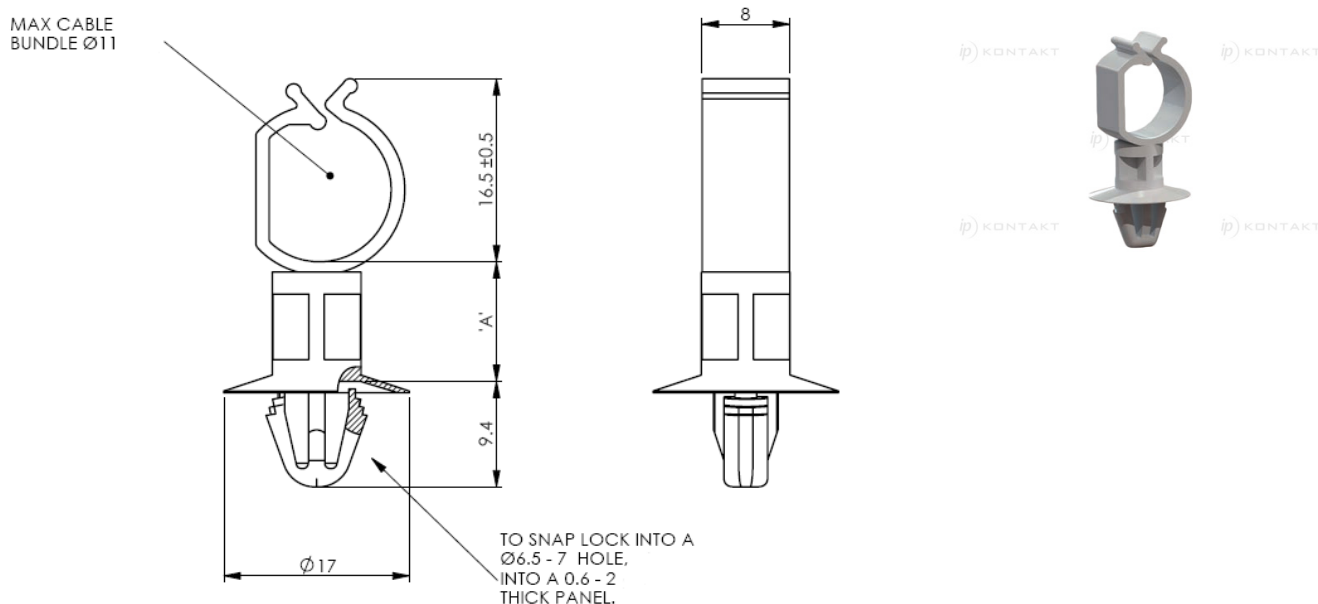

Dane techniczne:

- **Materiał:** patrz tabela
- **Kolor:** naturalny (NAT), czarny (BLK)
- **Montowany w otwór 6.5 - 7.0 mm, grubość panelu 0.6 - 2.0 mm**
- **Maksymalna średnica przewodu 11 mm**
- **Minimum zakupu: 1000 szt.**

Symbol	A	Maks. średn. wiązki kablowej	Zakres średnicy otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SCCA-1-01	4	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCCA-1-01BK	4	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	czarny
SCCA-1-19	4	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCCA-2-01	6	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCCA-2-01BK	6	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	czarny
SCCA-2-19	6	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCCA-3-01	8	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCCA-3-01BK	8	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	czarny
SCCA-3-19	8	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCCA-4-01	10	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCCA-4-01BK	10	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	czarny
SCCA-4-19	10	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCCA-5-01	12	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SCCA-5-01BK	12	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	czarny
SCCA-5-19	12	11	6.5 - 7.0	0.6 - 2.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny