



SCCBH-SE - Uchwyt kablowy, boczny

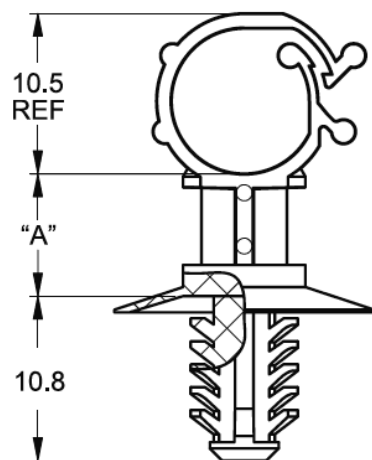

Wciskany w otwór: Ø6.5
 Grubość panelu: minimum 0.7

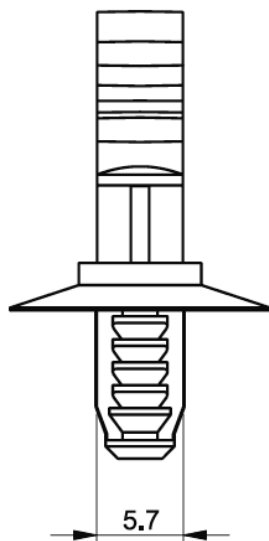

Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19*
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

Symbol	A	Maks. średn. wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SCCBH-SE-4-19	4	9	6.5	0.7 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCCBH-SE-8-19	8	9	6.5	0.7 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCCBH-SE-10-19	10	9	6.5	0.7 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SCCBH-SE-12-19	12	9	6.5	0.7 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny