


SFCBS - Tulejka dystansowa nylonowa

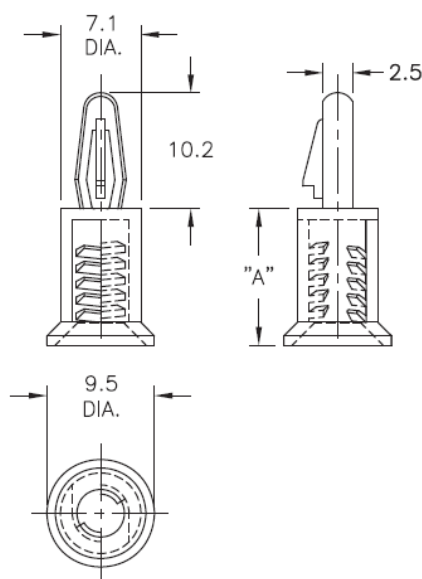

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:** Gwint M4
- Wciskane w otwór, samozatraskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Gwint wewn.	Długość gwintu wewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]			
SFCBS-M4-10M-01	10	4	1.57	M4	8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SFCBS-M4-10M-19	10	4	1.57	M4	8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SFCBS-M4-12M-01	12	4	1.57	M4	10	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SFCBS-M4-12M-19	12	4	1.57	M4	10	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SFCBS-M4-14M-01	14	4	1.57	M4	12	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SFCBS-M4-14M-19	14	4	1.57	M4	12	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SFCBS-M4-16M-01	16	4	1.57	M4	14	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SFCBS-M4-16M-19	16	4	1.57	M4	14	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SFCBS-M4-18M-01	18	4	1.57	M4	16	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SFCBS-M4-18M-19	18	4	1.57	M4	16	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SFCBS-M4-20M-01	20	4	1.57	M4	18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SFCBS-M4-20M-19	20	4	1.57	M4	18	PA 66	UL94 V-0	naturalny