

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

SHK-J - Uchwyt do kabli, metryczny



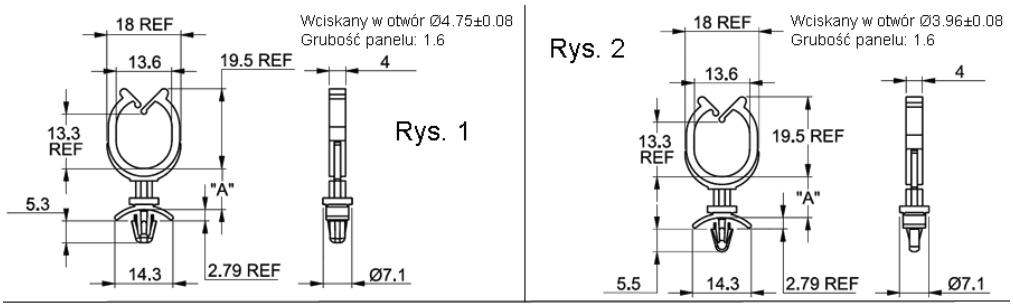

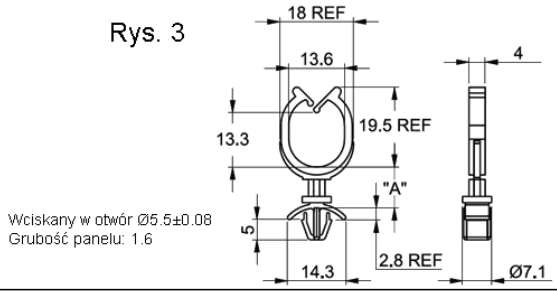

Dane techniczne:

- **Materiał: UL 94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01*, Kolor: Naturalny**
- **Materiał: UL 94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19*, Kolor: Naturalny**
- **Minimum zakupu 1000 szt.**

Symbol	A	Rys.	Średnica otworu montażowego ±0.08	Grubość panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]			
SHK-J-6M-01	6	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J-6M-19	6	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J-8M-01	8	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J-8M-19	8	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J-10M-01	10	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J-10M-19	10	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J-12M-01	12	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J-12M-19	12	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J-14M-01	14	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J-14M-19	14	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J-16M-01	16	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J-16M-19	16	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J-18M-01	18	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J-18M-19	18	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J-20M-01	20	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J-20M-19	20	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J-22M-01	22	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J-22M-19	22	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J-24M-01	24	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J-24M-19	24	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J-26M-01	26	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J-26M-19	26	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J-28M-01	28	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J-28M-19	28	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J1-6M-01	6	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J1-6M-19	6	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny

Symbol	A	Rys.	Średnica otworu montażowego ±0.08	Grubość panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]			
SHK-J1-8M-01	8	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J1-8M-19	8	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J1-10M-01	10	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J1-10M-19	10	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J1-12M-01	12	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J1-12M-19	12	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J1-14M-01	14	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J1-14M-19	14	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J1-16M-01	16	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J1-16M-19	16	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J1-18M-01	18	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J1-18M-19	18	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J1-20M-01	20	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J1-20M-19	20	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J1-22M-01	22	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J1-22M-19	22	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J1-24M-01	24	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J1-24M-19	24	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J1-26M-01	26	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J1-26M-19	26	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J1-28M-01	28	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J1-28M-19	28	2	3.96	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J2-6M-01	6	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J2-6M-19	6	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J2-8M-01	8	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J2-8M-19	8	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J2-10M-01	10	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J2-10M-19	10	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J2-12M-01	12	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J2-12M-19	12	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J2-14M-01	14	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J2-14M-19	14	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J2-16M-01	16	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J2-16M-19	16	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J2-18M-01	18	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J2-18M-19	18	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J2-20M-01	20	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J2-20M-19	20	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J2-22M-01	22	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J2-22M-19	22	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J2-24M-01	24	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J2-24M-19	24	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J2-26M-01	26	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J2-26M-19	26	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SHK-J2-28M-01	28	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SHK-J2-28M-19	28	3	5.5	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny