


SHR-C - Uchwyt do elastycznej osłony kablowej

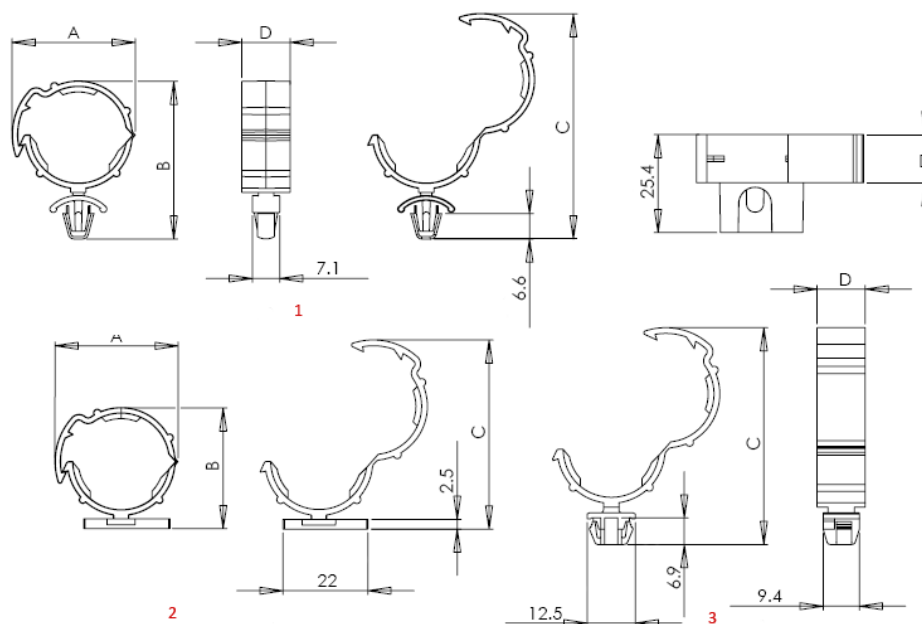

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 * - na specjalne zamówienie**
- **Kolor:** czarny
- Stosowany do elastycznych osłon kablowych typu: SHR-20, SHR-25
- Minimum zakupu: 500 szt

Symbol	A	B	C	D	Montaż	Rys.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
SHR-C1	29	42.5	58	12.5	w otworze 6.4 mm, grubość panelu 0.8-2 mm	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
SHR-C2	30	32.5	47	12.5	śruba M4 lub #8	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
SHR-C3	30	32.5	47.8	12.5	taśma samoprzylepna grubości 0.8 mm RMS-375*	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
SHR-C4	30	40.5	56	12.5	w otworze 9.5 mm, grubość panelu 0.8-2 mm	3	PA 66	UL94 V-2	czarny