


SKL - Wciskany, skręcany uchwyt do kabli okr. mont. pod kątem 45

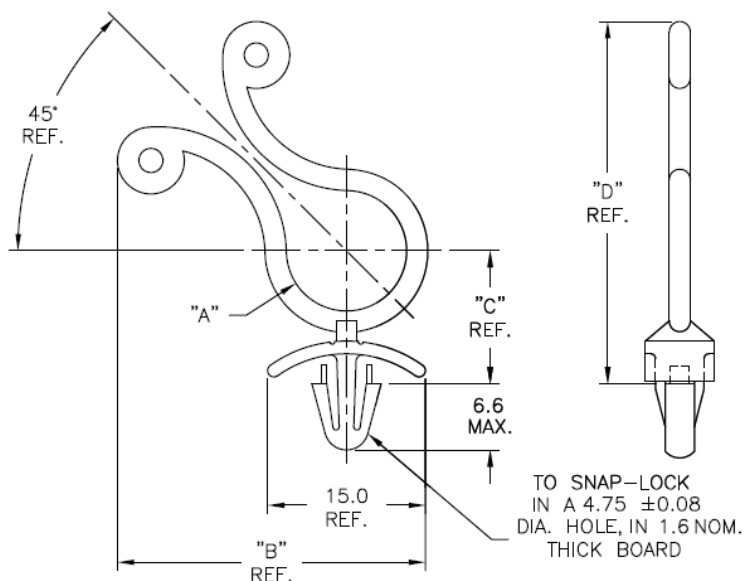

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19***
- **Otwór montażowy:** 4.75 ± 0.08 mm, **grubość panelu:** 1.6 mm
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Zakres średnicy wiązki kablowej A	B	C	D	Średnica otworu montażowego ± 0.08	Grubość panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]								
SKL45-250-01	3.8 - 6.4	24.9	8.4	26.7	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SKL45-250-19	3.8 - 6.4	24.9	8.4	26.7	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SKL45-350-01	7.6 - 10.2	27.2	10.9	30.5	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SKL45-350-19	7.6 - 10.2	27.2	10.9	30.5	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SKL45-450-01	10.2 - 11.9	28.4	11.9	33	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SKL45-450-19	10.2 - 11.9	28.4	11.9	33	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny