


SLCS - Zatraskowy, wciskany uchwyt do kabli okrągłych

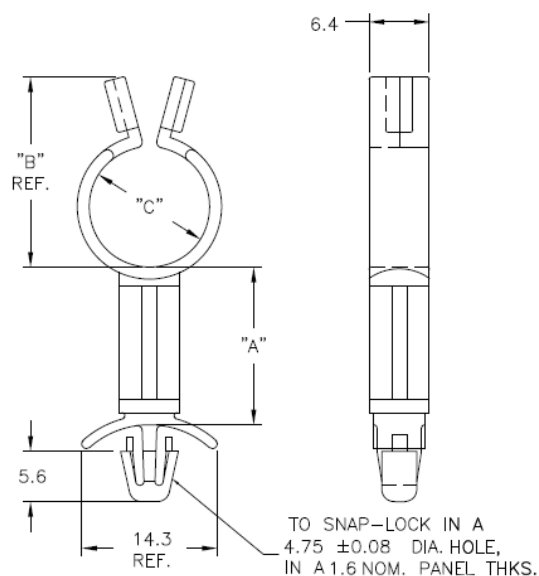

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Montowane w otworze:** 4.75±0.08 mm
- **Grubość panelu:** 1.6 mm
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 1000 szt

Symbol	A	B	Maks. średn. wiązki kablowej C	Średnica otworu montażowego ±0.08	Grubość panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SLCS-250-3-01	4.8	13.5	4.8	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-250-3-19	4.8	13.5	4.8	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-250-4-01	6.4	13.5	4.8	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-250-4-19	6.4	13.5	4.8	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-250-6-01	9.5	13.5	4.8	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-250-6-19	9.5	13.5	4.8	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-250-8-01	12.7	13.5	4.8	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-250-8-19	12.7	13.5	4.8	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-250-16-01	25.4	13.5	4.8	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-250-16-19	25.4	13.5	4.8	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-370-3-01	4.8	16.8	7.9	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-370-3-19	4.8	16.8	7.9	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-370-4-01	6.4	16.8	7.9	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-370-4-19	6.4	16.8	7.9	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-370-6-01	9.5	16.8	7.9	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-370-6-19	9.5	16.8	7.9	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-370-8-01	12.7	16.8	7.9	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-370-8-19	12.7	16.8	7.9	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-370-16-01	25.4	16.8	7.9	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-370-16-19	25.4	16.8	7.9	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-500-3-01	4.8	21.1	11.1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	A	B	Maks. średn. wiązki kablowej C	Średnica otworu montażowego ±0.08	Grubość panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SLCS-500-3-19	4.8	21.1	11.1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-500-4-01	6.4	21.1	11.1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-500-4-19	6.4	21.1	11.1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-500-6-01	9.5	21.1	11.1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-500-6-19	9.5	21.1	11.1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-500-8-01	12.7	21.1	11.1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-500-8-19	12.7	21.1	11.1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-500-16-01	25.4	21.1	11.1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-500-16-19	25.4	21.1	11.1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-750-3-01	4.8	26.4	17.5	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-750-3-19	4.8	26.4	17.5	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-750-4-01	6.4	26.4	17.5	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-750-4-19	6.4	26.4	17.5	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-750-6-01	9.5	26.4	17.5	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-750-6-19	9.5	26.4	17.5	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-750-8-01	12.7	26.4	17.5	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-750-8-19	12.7	26.4	17.5	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLCS-750-16-01	25.4	26.4	17.5	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLCS-750-16-19	25.4	26.4	17.5	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny