



SLP - Plastikowy nit, zaślepka, zatrzask


Rys. 1

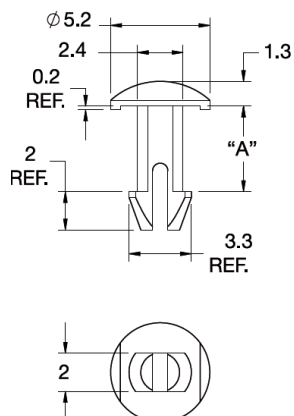

Rys. 2

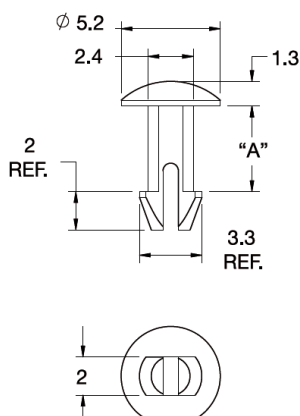

Rys. 3

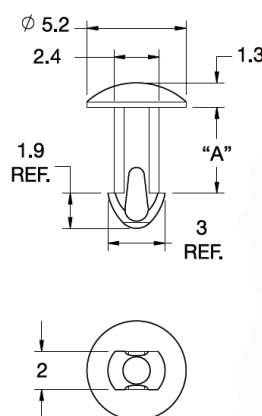

Dane techniczne:

- Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 *
- Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 * na specjalne zamówienie
- Kolor: naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 1 000 szt.

Symbol	Rys.	Średnica otworu montażowego ±0.05	Grubość panelu A	Wysokość łba	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]			
SLP100-177-01	1	2.5	4.5	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-1-100-177-01	2	2.5	4.5	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-2-100-177-01	3	2.5	4.5	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP100-221-01	1	2.5	5.6	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-1-100-221-01	2	2.5	5.6	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-2-100-221-01	3	2.5	5.6	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP100-236-01	1	2.5	6	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-1-100-236-01	2	2.5	6	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-2-100-236-01	3	2.5	6	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP100-245-01	1	2.5	6.2	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-1-100-245-01	2	2.5	6.2	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-2-100-245-01	3	2.5	6.2	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP100-307-01	1	2.5	7.8	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-1-100-307-01	2	2.5	7.8	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-2-100-307-01	3	2.5	7.8	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP100-316-01	1	2.5	8	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-1-100-316-01	2	2.5	8	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-2-100-316-01	3	2.5	8	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP100-330-01	1	2.5	8.4	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-1-100-330-01	2	2.5	8.4	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-2-100-330-01	3	2.5	8.4	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP100-413-01	1	2.5	10.5	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-1-100-413-01	2	2.5	10.5	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-2-100-413-01	3	2.5	10.5	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP100-638-01	1	2.5	16.2	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-1-100-638-01	2	2.5	16.2	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLP-2-100-638-01	3	2.5	16.2	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny