


SLPA - Plastikowy nit, zaślepka, zatrzask

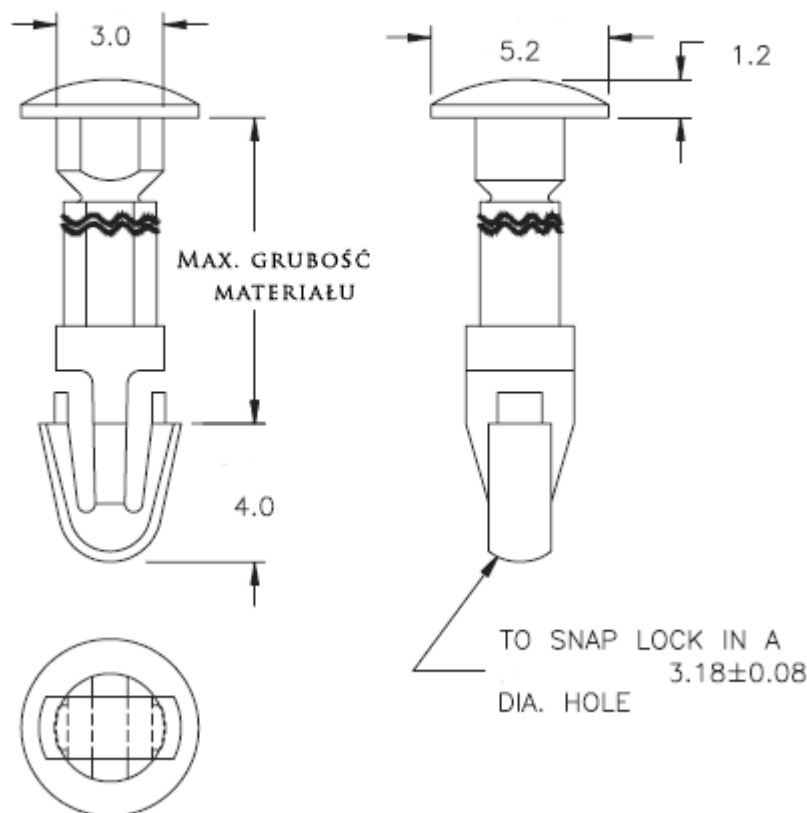

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 * na specjalne zamówienie**
- **Kolor:** naturalny
- Ekonomiczne i idealne rozwiązanie do lekkich zastosowań
- Minimum zakupu: 1 000 szt.

Symbol	Zakres grubości panelu	Średnica otworu montażowego ±0.08	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]			
SLPA125-187-01	4.7 maks.	3.18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLPA125-187-19	4.7 maks.	3.18	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLPA125-250-01	6.4 maks.	3.18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLPA125-250-19	6.4 maks.	3.18	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLPA125-312-01	7.9 maks.	3.18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLPA125-312-19	7.9 maks.	3.18	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLPA125-375-01	9.5 maks.	3.18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLPA125-375-19	9.5 maks.	3.18	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLPA125-500-01	12.7 maks.	3.18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLPA125-500-19	12.7 maks.	3.18	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLPA125-625-01	15.9 maks.	3.18	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Zakres grubości panelu	Średnica otworu montażowego ±0.08	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]			
SLPA125-625-19	15.9 maks.	3.18	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SLPA125-750-01	19.1 maks.	3.18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SLPA125-750-19	19.1 maks.	3.18	PA 66	UL94 V-0	naturalny