


SP-2 - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

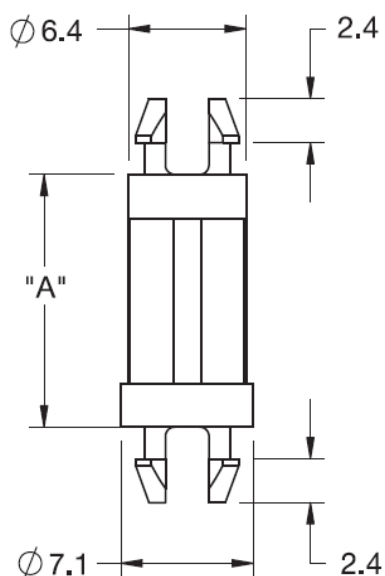

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4.75 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:** 4.75 ± 0.08 , **grubość płytki dolnej:** 1.57
- Wciskane w otwór, samozatraskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SP2-3-01	4.8	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SP2-3-19	4.8	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SP2-4-01	6.4	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SP2-4-19	6.4	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SP2-6-01	9.5	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SP2-6-19	9.5	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SP2-8-01	12.7	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SP2-8-19	12.7	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SP2-10-01	15.9	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SP2-10-19	15.9	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SP2-12-01	19.1	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SP2-12-19	19.1	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SP2-14-01	22.2	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SP2-14-19	22.2	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SP2-16-01	25.4	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SP2-16-19	25.4	4.75	1.57	4.75	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny