


SPN - Obejma kablowa z gumową wyściółką

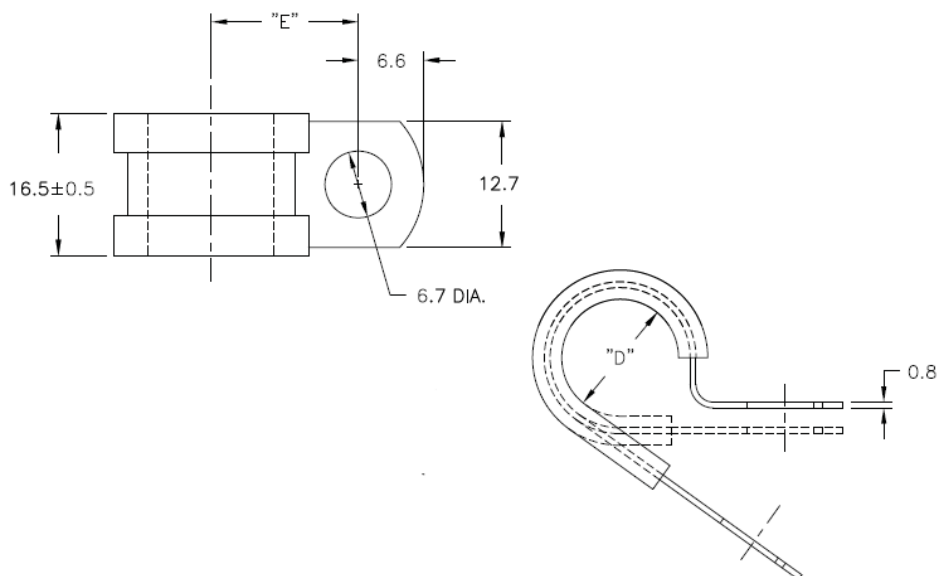

Dane techniczne:

- **Stal (CRS), RMS-198 ***
- **Wyściółka: TPR (guma termoplastyczna), UL 94 HB, RMS-67 ***
- **Powłoka cynkowana, RMS-339 ***
- **Wyściółka zapewnia izolację elektryczną i pochłanianie wibracje**
- **Kolor:** srebrny z czarną gumą - SILVER/BLK
- Minimum zakupu: 100 i 500 szt.

Symbol	E	Maks. średn. wiązki kablowej D	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]			
SPN-3	12.7	4.8	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPN-4	13.5	6.4	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPN-5	14.2	7.9	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPN-6	15	9.5	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPN-7	15.7	11.1	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPN-8	16.5	12.7	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPN-9	19.1	14.3	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPN-10	19.8	15.9	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPN-11	20.6	17.5	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPN-12	21.3	19.1	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPN-14	22.9	22.2	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPN-16	24.4	25.4	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPN-18	26.7	28.6	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPN-20	28.2	31.8	Stal + TPR	UL94 HB	czarny