


SPNW - Obejma kablowa z gumową wyściółką

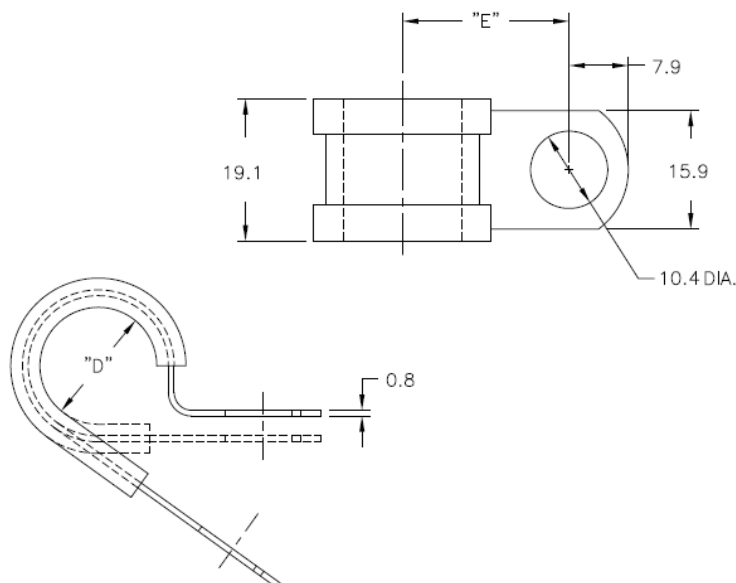

Dane techniczne:

- **Stal (CRS), RMS-198 ***
- **Wyściółka: TPR (guma termoplastyczna), UL 94 HB, RMS-67 ***
- **Powłoka cynkowana, RMS-339 ***
- Wyściółka zapewnia izolację elektryczną i pochłania wibracje
- **Kolor:** srebrny z czarną gumą - SILVER/BLK
- Minimum zakupu: 100 i 500 szt.

Symbol	E	Maks. średn. wiązki kablowej D	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]			
SPNW-4	16	6.4	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPNW-5	16.8	7.9	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPNW-6	17.5	9.5	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPNW-7	18.3	11.1	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPNW-8	19.1	12.7	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPNW-10	22.4	15.9	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPNW-11	23.1	17.5	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPNW-14	25.4	22.2	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPNW-16	26.9	25.4	Stal + TPR	UL94 HB	czarny
SPNW-20	30.7	31.8	Stal + TPR	UL94 HB	czarny