


SRHR - Plastikowy nit, zaślepka, zatrzask

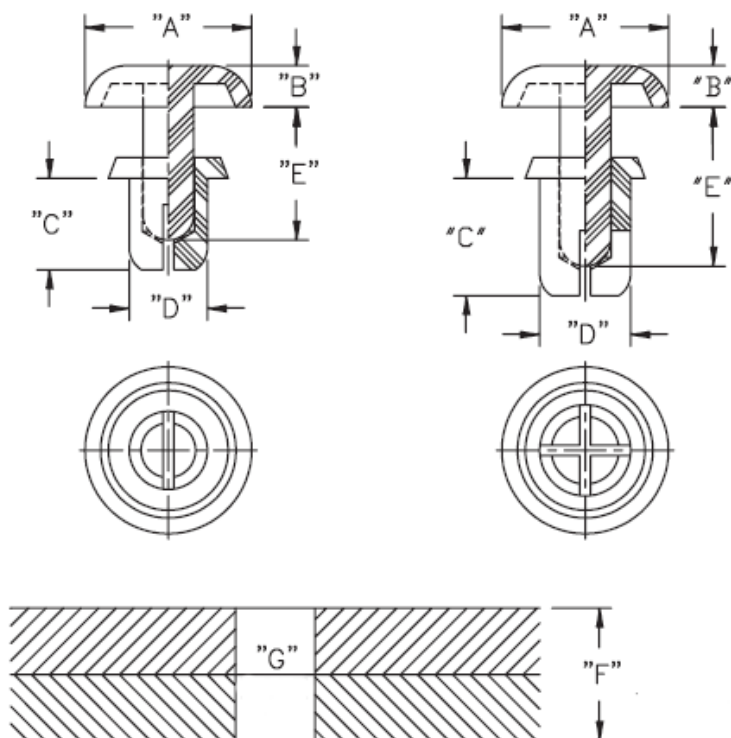

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 4/6, UL 94 V-2, RMS-56 *
- **Kolor:** brązowy
- Temperatura pracy do: +152°C
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Zakres średnicy otworu montażowego G	Zakres grubości panelu F	A ±0.2	B ±0.2	C ±0.3	D	E ±0.3	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SRHR-3035	3.1 - 3.2	1.0 - 2.0	6.4	1.6	3.5	3	5.1	PA 46	UL94 V-2	brązowy
SRHR-3045	3.1 - 3.2	2.0 - 3.0	6.4	1.6	4.5	3	6.1	PA 46	UL94 V-2	brązowy
SRHR-3055	3.1 - 3.2	3.0 - 4.0	6.4	1.6	5.6	3	6.1	PA 46	UL94 V-2	brązowy
SRHR-3065	3.1 - 3.2	4.0 - 5.0	6	1.6	6.5	3	7.1	PA 46	UL94 V-2	brązowy
SRHR-3080	3.1 - 3.2	5.0 - 6.5	6	1.6	8	3	9	PA 46	UL94 V-2	brązowy
SRHR-3535	3.6 - 3.7	1.2 - 2.1	6.4	1.6	3.5	3.5	5.1	PA 46	UL94 V-2	brązowy
SRHR-3545	3.6 - 3.7	2.2 - 3.1	6.4	1.6	4.5	3.5	6.1	PA 46	UL94 V-2	brązowy
SRHR-3555	3.6 - 3.7	3.0 - 4.0	6.4	1.6	5.6	3.5	7.1	PA 46	UL94 V-2	brązowy
SRHR-4050	4.1 - 4.2	2.5 - 3.5	8	1.8	5	4	7.1	PA 46	UL94 V-2	brązowy
SRHR-4060	4.1 - 4.2	3.5 - 4.5	8	1.8	6	4	7.1	PA 46	UL94 V-2	brązowy
SRHR-4070	4.1 - 4.2	4.5 - 5.5	8	1.8	7.2	4	9	PA 46	UL94 V-2	brązowy
SRHR-4080	4.1 - 4.2	5.5 - 6.5	8	1.8	8	4	9	PA 46	UL94 V-2	brązowy
SRHR-4100	4.1 - 4.2	7.5 - 8.5	8	1.8	10	4	11	PA 46	UL94 V-2	brązowy