


SRLAHS - Tulejka dystansowa nylonowa

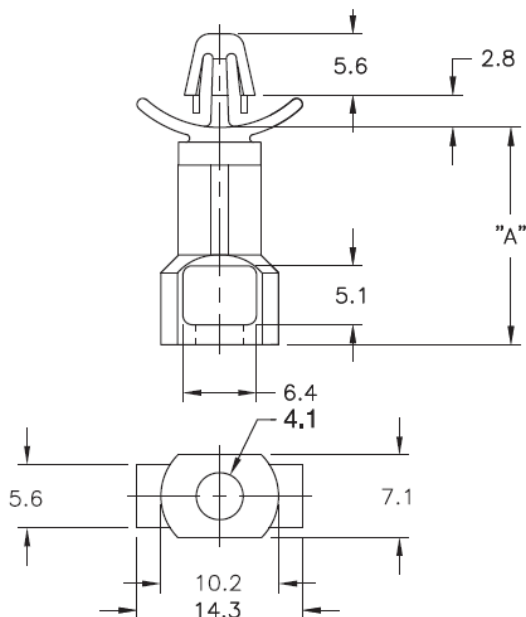

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4.75±0.08, **grubość płytki górnej:** 0.79-1.98
- **Otwór dolny:** 4.1-4.2, **grubość płytki dolnej:** patrz tabela nity
- Wciskane w otwór, samozatraskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	Średn. otworu górnego ±0.08	Zakres grubości panelu górnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
SRLAHS-7-01	11.1	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SRLAHS-7-19	11.1	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SRLAHS-8-01	12.7	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SRLAHS-8-19	12.7	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SRLAHS-10-01	15.9	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SRLAHS-10-19	15.9	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SRLAHS-12-01	19.1	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SRLAHS-12-19	19.1	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SRLAHS-14-01	22.2	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SRLAHS-14-19	22.2	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SRLAHS-16-01	25.4	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SRLAHS-16-19	25.4	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny

Symbol nitu		Dla płytki o grubości
		[mm]
SR-4050	SRVO-4050	0.7-1.6
SR-4060	SRVO-4060	1.5-2.7
SR-4070	SRVO-4070	2.7-3.7
SR-4080	SRVO-4080	3.7-4.7

Symbol nitu		Dla płytki o grubości
		[mm]
SR-4090	SRVO-4090	4.7-5.7
SR-4100	SRVO-4100	5.7-6.7
SR-4120	SRVO-4120	7.2-8.7