


SRLCBS - Tulejka dystansowa nylonowa

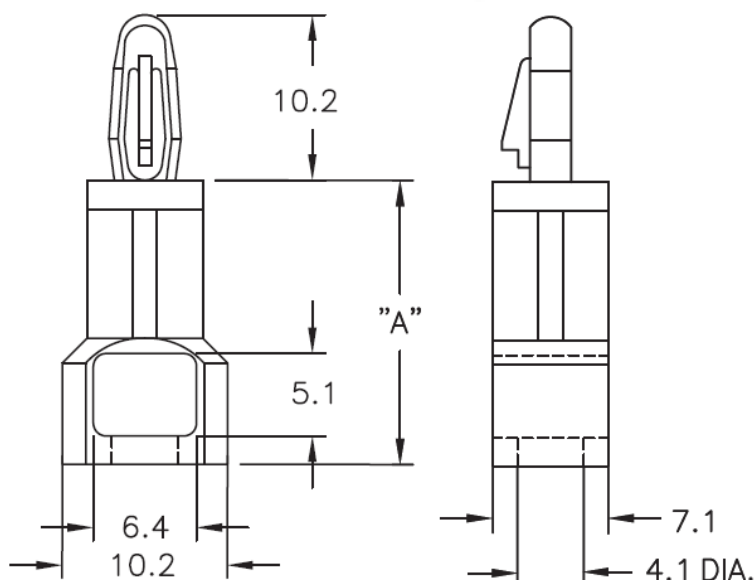

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:** 4.1-4.2, **grubość płytki dolnej:** patrz tabela nity
- Wciskane w otwór, samozatraskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego +0.1	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SRLCBS-6-01	9.5	4	1.57	4.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SRLCBS-6-19	9.5	4	1.57	4.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SRLCBS-7-01	11.1	4	1.57	4.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SRLCBS-7-19	11.1	4	1.57	4.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SRLCBS-8-01	12.7	4	1.57	4.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SRLCBS-8-19	12.7	4	1.57	4.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SRLCBS-10-01	15.9	4	1.57	4.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SRLCBS-10-19	15.9	4	1.57	4.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SRLCBS-12-01	19.1	4	1.57	4.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SRLCBS-12-19	19.1	4	1.57	4.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SRLCBS-14-01	22.2	4	1.57	4.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SRLCBS-14-19	22.2	4	1.57	4.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
SRLCBS-16-01	25.4	4	1.57	4.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
SRLCBS-16-19	25.4	4	1.57	4.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny

Symbol nitu		Grubość płytki dolnej
		[mm]
SR-4050	SRVO-4050	0.7-1.6
SR-4060	SRVO-4060	1.5-2.7

Symbol nitu		Grubość płytki dolnej
		[mm]
SR-4070	SRVO-4070	2.7-3.7
SR-4080	SRVO-4080	3.7-4.7
SR-4090	SRVO-4090	4.7-5.7
SR-4100	SRVO-4100	5.7-6.7
SR-4120	SRVO-4120	7.2-8.7