


SMSG - Tulejki izolacyjne

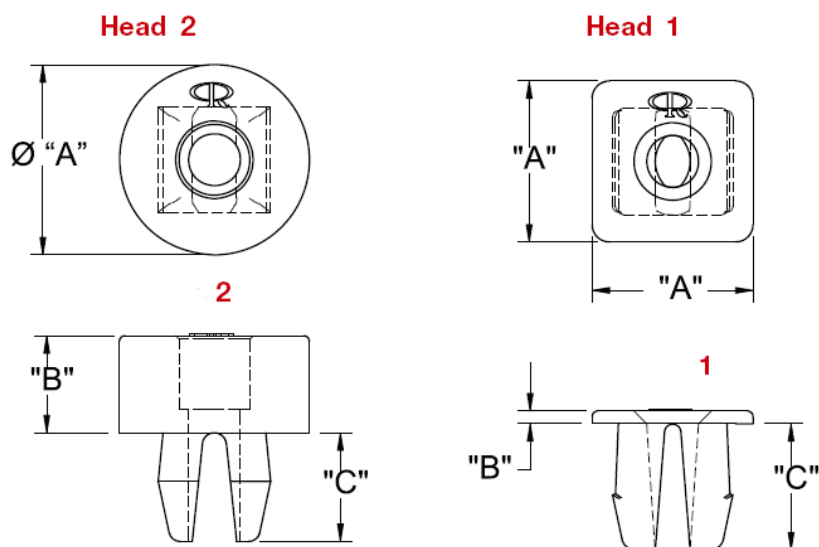

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Otwór montażowy ma kształt kwadratu
- Minimum zakupu: 1000 szt.
- *przy panelu o minimalnej grubości, należy stosować tylko śrubę M5

Symbol	A	B	C	Szerokość otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Śruba	Typ	Head
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SMSG-1D	12.4	6.1 - 6.6	7.1	7.14 - 7.26	0.79 - 2.77	M4 lub M5	1	2
SMSG-2D	12.4	7.8 - 8.1	7.1	7.14 - 7.26	0.79 - 2.77	M4 lub M5	1	2
SMSG-3D	12.4	9.1 - 9.9	7.1	7.14 - 7.26	0.79 - 2.77	M4 lub M5	1	2
SMSG-4D	12.4	12.3 - 13.1	7.1	7.14 - 7.26	0.79 - 2.77	M4 lub M5	1	2
SMSG-5D	12.4	15.5 - 16.3	7.1	7.14 - 7.26	0.79 - 2.77	M4 lub M5	1	2
SMSG-6D	12.4	17.1 - 17.8	7.1	7.14 - 7.26	0.79 - 2.77	M4 lub M5	1	2
SMSG-7S	10.3 x 10.3	0.7 - 1.0	8.3	6.99 - 7.37	0.79 - 3.30	M4 lub M5	2	1
SMSG-8S	10.3 x 10.3	1.4 - 1.7	8.3	6.99 - 7.37	0.79 - 3.30	M4 lub M5	2	1
SMSG-9D	12.7	2.4 - 2.6	8.3	7.11 - 7.49	0.79 - 3.96	M4 lub M5	1	2
SMSG-10D	12.7	3.2 - 3.4	8.3	7.11 - 7.49	0.79 - 3.96	M4 lub M5	1	2
SMSG-11D	12.7	9.1 - 9.9	8.3	7.11 - 7.49	0.79 - 3.96	M4 lub M5	1	2