


SRT - Plastikowy nit, zaślepka, zatrzask

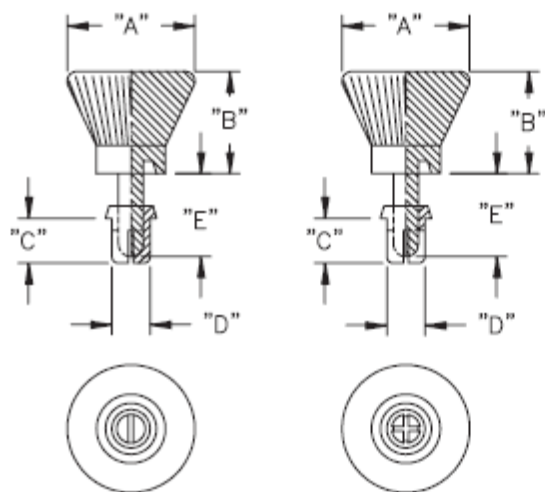

Dane techniczne:

- **Nylon 6, UL 94 V-2, RMS-52 ***
- **Nylon 66/6, UL 94 V-0, RMS-103 * na specjalne zamówienie**
- **Kolor:** czarny - BLK
- **Kolor:** biały - WH, dostępny tylko na specjalne zamówienie
- Przy zamówieniu produktu w kolorze białym należy dodać na koniec oznaczenia literę -W
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Zakres średnicy otworu montażowego G	Zakres grubości panelu F	A	B	C	D	E	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SRT-3035	3.1 - 3.2	1.0 - 2.0	10	8	3.5	3	6.6	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-3045	3.1 - 3.2	2.0 - 3.0	10	8	4.5	3	6.6	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-3055	3.1 - 3.2	3.0 - 4.0	10	8	5.5	3	6.6	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-3065	3.1 - 3.2	4.0 - 5.0	10	8	6.5	3	9	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-3075	3.1 - 3.2	5.0 - 6.0	10	8	7.5	3	9	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-3080	3.1 - 3.2	5.5 - 6.5	10	8	8	3	9	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-3535	3.6 - 3.7	1.0 - 2.0	10	8	3.5	3.5	6.6	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-3545	3.6 - 3.7	2.0 - 3.0	10	8	4.5	3.5	6.6	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-3555	3.6 - 3.7	3.0 - 3.7	10	8	5.5	3.5	6.6	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-3570	3.6 - 3.7	3.8 - 5.2	10	8	7	3.5	9	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-3580	3.6 - 3.7	5.3 - 6.5	10	8	8	3.5	9	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-4050	4.1 - 4.2	2.5 - 3.5	12	8	5	4	7.6	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-4060	4.1 - 4.2	3.5 - 4.5	12	8	6	4	7.6	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-4070	4.1 - 4.2	4.5 - 5.5	12	8	7	4	11.2	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-4080	4.1 - 4.2	5.5 - 6.5	12	8	8	4	11.2	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-4090	4.1 - 4.2	6.5 - 7.5	12	8	9	4	11.2	PA 6	UL94 V-2	czarny
SRT-4100	4.1 - 4.2	7.5 - 8.5	12	8	10	4	11.2	PA 6	UL94 V-2	czarny