


T-MWK - Maskownica śrub o wydłużonym kształcie

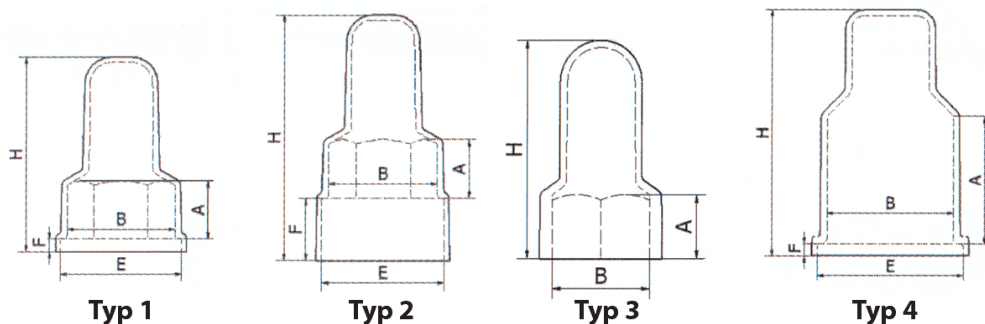

Dane techniczne:

- **Material: LDPE**
- **Dostępne kolory:**
 - czarny (RAL 9005)
 - szary (RAL 7040)
 - inne kolory dostępne na specjalne zamówienie
- Typ 1, 2 i 4 posiada miejsce na podkładkę
- Typ 2 i 4 posiada miejsce na dwie nakrętki
- Opakowanie: 100 szt.

Symbol	Typ	Na gwint metryczny	B	H	A	E	F	Rozmiar klucza
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
T-MWK-M12-044	1	M12	18.9	44	11.4	26	2.9	19
T-MWK-M12-054	2	M12	18.9	54	11.4	26	13	19
T-MWK-M16-053	1	M16	24.2	53	16.3	33	4	24
T-MWK-M16-066	2	M16	24.2	66	16.3	33	17	24
T-MWK-M20-065	3	M20	29.3	65	19	-	-	30
T-MWK-M20-088	2	M20	29.3	88	19	35.5	21.5	30
T-MWK-M24-075	1	M24	35.2	75	21	46.6	5	36
T-MWK-M24-094	2	M24	35.2	94	21	46.6	24	36
T-MWK-M27-083	1	M27	39.9	83	24	51.3	5	41
T-MWK-M27-100	2	M27	39.9	99.5	24	51.3	27	41
T-MWK-M30-100	4	M30	51.5	99.5	51	59	5	46

Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100°C
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową