
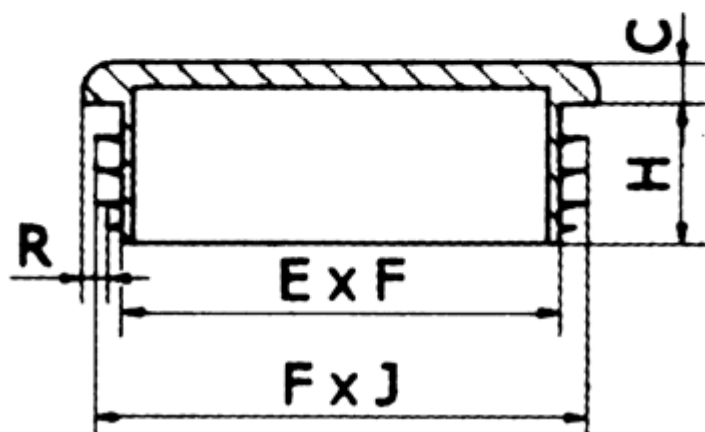


T-WOW - Zaślepki to rur owalnych

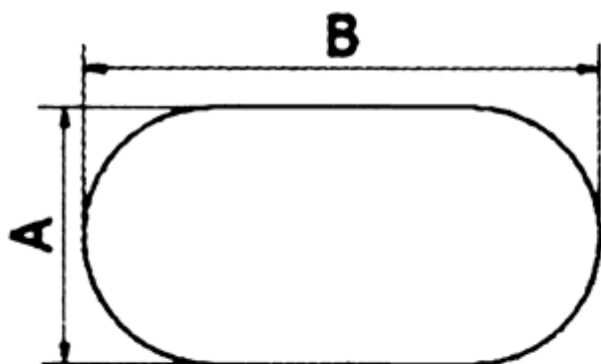

Dane techniczne:

- **Materiał:** PE
- **Kolor:**
 - czarny RAL 9005
 - szary RAL 7040
 - biały RAL 9010
- Opakowanie: patrz tabela

Symbol	Zakres grubości ścianki rury R	Wymiary wkładki A x B	C	H	E x F	F x J	Opakowanie	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]		
T-WOW-15-30	1.5 - 2.0	15 x 30	3	16	8.85 x 23.85	12.32 x 27.5	100	PE	czarny
T-WOW-20-30	1.0 - 2.0	20 x 30	3.9	11.9	15.5 x 25.0	18.60 x 28.6	100	PE	czarny
T-WOW-20-38	1.5 - 2.0	20 x 38	5	11.5	14.0 x 32.30	18.9 x 37.15	100	PE	czarny
T-WOW-20-40	1.5 - 2.0	20 x 40	5	11.7	14.7 x 34.2	18.77 x 38.9	100	PE	czarny
T-WOW-30-50	1.5 - 2.0	30 x 50	5	11.5	21.1 x 42.9	27.9 x 49.0	100	PE	czarny
T-WOW-30-60	1.2 - 3.0	30 x 60	5	16.2	21.43 x 52.09	27.82 x 58.3	100	PE	czarny

Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100°C
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa

- napężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową