


T-ZSRO - Zaślepki soczewkowe do rur okrągłych

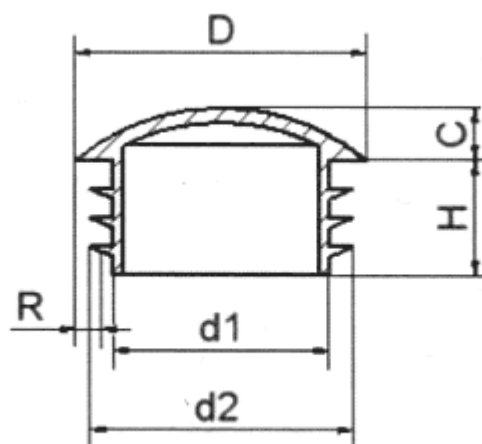

Dane techniczne:

- **Materiał: PE**
- **Dostępne kolory (RAL): czarny (9005), szary (7040), biały (9010)**

Symbol	Średnica wkładki D	Zakres grubości ścianki rury R	C	H	d ₁	d ₂	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
T-ZSRO-18	18	1.0 - 2.0	5	12	13.3	16.8	LDPE	czarny
T-ZSRO-20	20	1.0 - 2.0	5	11.8	15.5	19	LDPE	czarny
T-ZSRO-22	22	1.0 - 2.0	5	12	16.3	20.7	LDPE	czarny
T-ZSRO-25	25	1.0 - 2.0	5	12	18.8	24	LDPE	czarny
T-ZSRO-28	28	1.0 - 2.0	5	14.9	19.5	26.3	LDPE	czarny
T-ZSRO-30	30	1.2 - 2.5	5	14	23.3	28.8	LDPE	czarny
T-ZSRO-32	32	1.2 - 2.5	5	14.6	26.3	30.2	LDPE	czarny
T-ZSRO-40	40	1.5 - 2.5	5	15	32	39.2	LDPE	czarny
GK-ZSRO-50	50	1.0 - 2.5	2.5	11.5	-	-	LDPE	czarny

Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100°C
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową