
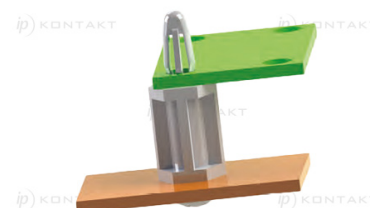


TCBS - Tulejka dystansowa nylonowa

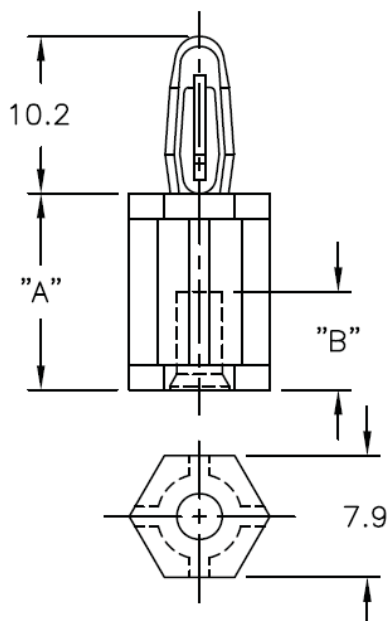

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:** 3.5 mm wkręt samogwintujący
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	B	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
TCBS-4-01	6.4	5.2	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCBS-4-19	6.4	5.2	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TCBS-6-01	9.5	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCBS-6-19	9.5	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TCBS-8-01	12.7	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCBS-8-19	12.7	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TCBS-10-01	15.9	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCBS-10-19	15.9	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TCBS-12-01	19.1	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCBS-12-19	19.1	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TCBS-14-01	22.2	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCBS-14-19	22.2	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TCBS-16-01	25.4	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCBS-16-19	25.4	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TCBS-18-01	28.6	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCBS-18-19	28.6	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TCBS-20-01	31.7	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCBS-20-19	31.7	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TCBS-22.5-01	35.7	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCBS-22.5-19	35.7	7.9	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny