


TCEHCBS - Tulejka dystansowa nylonowa

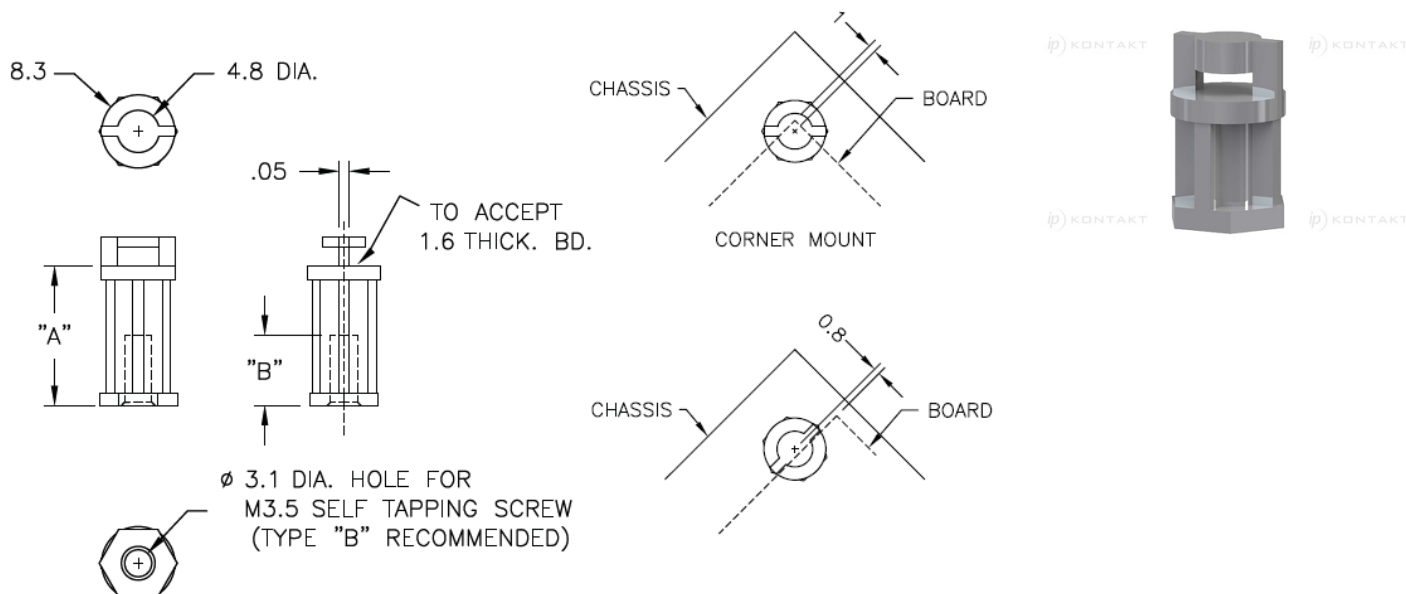

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4.8, **grubość płytki górnej:** 1.6
- **Otwór dolny:** 3.1
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	B ±0.4	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
TCEHCBS-4-01	6.4	5.2	4.8	1.6	3.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCEHCBS-4-19	6.4	5.2	4.8	1.6	3.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TCEHCBS-6-01	9.5	7.9	4.8	1.6	3.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCEHCBS-6-19	9.5	7.9	4.8	1.6	3.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TCEHCBS-8-01	12.7	7.9	4.8	1.6	3.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCEHCBS-8-19	12.7	7.9	4.8	1.6	3.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TCEHCBS-10-01	15.9	7.9	4.8	1.6	3.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCEHCBS-10-19	15.9	7.9	4.8	1.6	3.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TCEHCBS-12-01	19.1	7.9	4.8	1.6	3.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCEHCBS-12-19	19.1	7.9	4.8	1.6	3.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TCEHCBS-14-01	22.2	7.9	4.8	1.6	3.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TCEHCBS-14-19	22.2	7.9	4.8	1.6	3.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny