
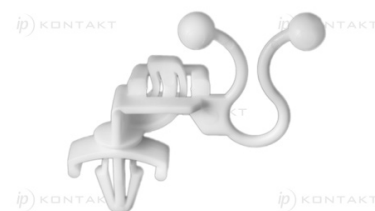


TLSE1-250-19 - Wciskany, skręcany uchwyt do kabli okrągłych

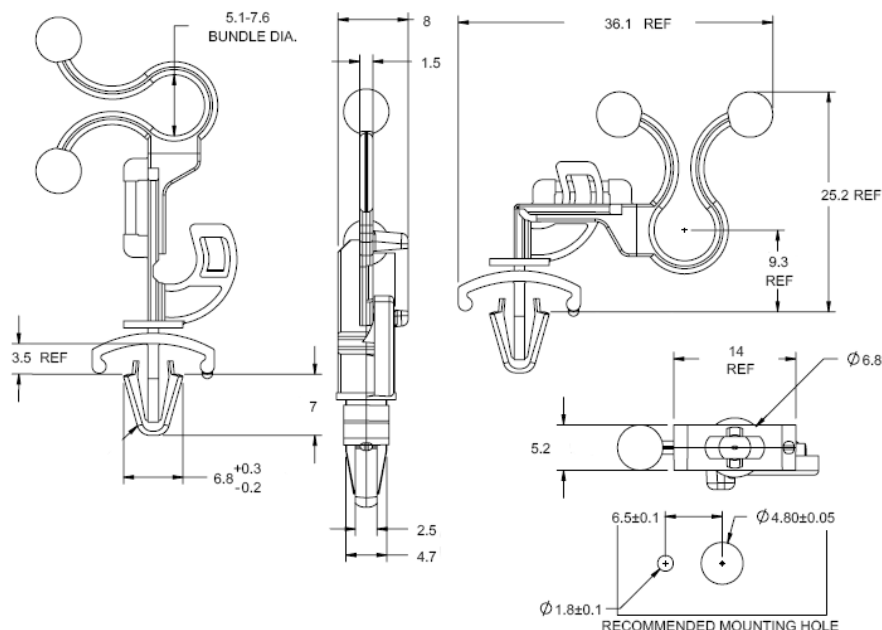

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Montowane w otwory: główny** - 4.80 ± 0.05 mm
- **Otwór pomocniczy** - 1.8 ± 0.1 mm
- **Grubość panelu:** 1.6 ± 0.1 mm
- Możliwość montażu pod kątem 90°
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Zakres średnicy wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego ± 0.05	Grubość panelu ± 0.1	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
TLSE1-250-19	5.1 - 7.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny