


TM-SAE - Osłona kołnierza SAE

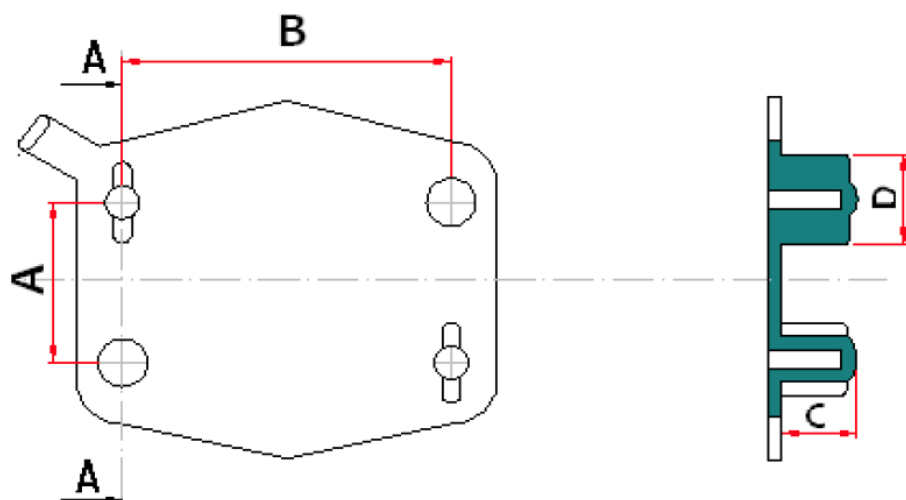

Dane techniczne:

- **Materiał:** L.D. POLYTHENE
- **Kolor:** czerwony

Symbol	A	B	C	D	Ciśnienie	Otwór gwintowany	Opakowanie	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]		
TM-SAE 1/2"-3F	17.5	38	10	6.7	3000 psi	Tak	1000	LDPE	czerwony
TM-SAE 3/4"-3F	22.2	47.6	10	9	3000 psi	Tak	500	LDPE	czerwony
TM-SAE 1"-3F	26.2	52.4	10	8.7	3000 psi	Tak	500	LDPE	czerwony
TM-SAE 1.1/4"-3F	30.2	58.7	10	8.7	3000 psi	Tak	250	LDPE	czerwony
TM-SAE 1.1/2"-3F	35.7	70	12	10.7	3000 psi	Tak	250	LDPE	czerwony
TM-SAE 2"-3F	42.9	77.8	12	10.7	3000 psi	Tak	150	LDPE	czerwony
TM-SAE 1/2"-6F	18.5	40.5	9	7	6000 psi	Tak	1000	LDPE	czerwony
TM-SAE 3/4"-6F	23.8	50.8	10	8.7	6000 psi	Tak	500	LDPE	czerwony
TM-SAE 1"-6F	27.8	57.1	12	10.3	6000 psi	Tak	200	LDPE	czerwony
TM-SAE 1.1/4"-6F	31.6	66.7	10	13	6000 psi	Tak	200	LDPE	czerwony
TM-SAE 1.1/2"-6F	36.7	79.4	12	15	6000 psi	Tak	150	LDPE	czerwony
TM-SAE 2"-6F	44	96.8	12	17.5	6000 psi	Tak	100	LDPE	czerwony
TM-SAE 1/2"-3NF	17.5	38	10	9.3	3000 psi	Nie	1000	LDPE	czerwony
TM-SAE 3/4"-3NF	22.2	47.6	10	11.3	3000 psi	Nie	500	LDPE	czerwony
TM-SAE 1"-3NF	26.2	52.4	10	11.3	3000 psi	Nie	500	LDPE	czerwony
TM-SAE 1.1/4"-3NF	30.2	58.7	10	11.3	3000 psi	Nie	250	LDPE	czerwony
TM-SAE 1.1/2"-3NF	35.7	70	12	13.3	3000 psi	Nie	250	LDPE	czerwony
TM-SAE 2"-3NF	42.9	77.8	12	13.3	3000 psi	Nie	150	LDPE	czerwony
TM-SAE 1/2"-6NF	18.5	40.5	9	9.3	6000 psi	Nie	1000	LDPE	czerwony
TM-SAE 3/4"-6NF	23.8	50.8	10	11.3	6000 psi	Nie	500	LDPE	czerwony
TM-SAE 1"-6NF	27.8	57.1	12	13.3	6000 psi	Nie	200	LDPE	czerwony
TM-SAE 1.1/4"-6NF	31.6	66.7	10	15.3	6000 psi	Nie	200	LDPE	czerwony
TM-SAE 1.1/2"-6NF	36.7	79.4	12	17.3	6000 psi	Nie	150	LDPE	czerwony
TM-SAE 2"-6NF	44	96.8	12	21.3	6000 psi	Nie	100	LDPE	czerwony