


TU-FEU-PG - Dławnice kablowe, metalowe, ATEX, gwint PG

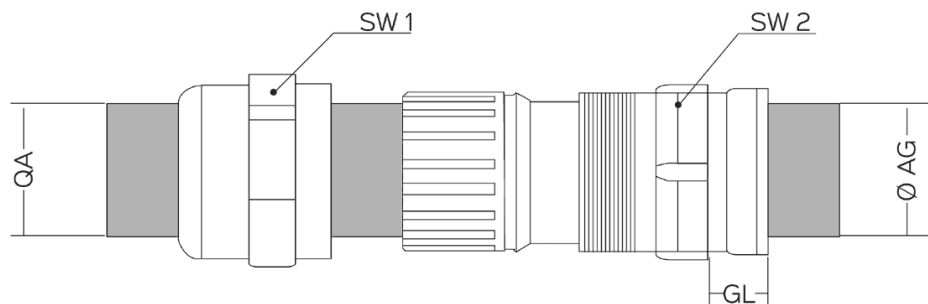

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: mosiądz niklowany**
- Inne dostępne materiały korpusu: mosiądz, stal nierdzewna, aluminium
- **Materiał uszczelki: NBR**, Temperatura pracy: od -30°C do 120°C
- Inne dostępne materiały uszczelki:
 - TPV - temperatura pracy od -30°C do 120°C
 - Neopren - temperatura pracy od -40°C do 100°C
 - Silikon - temperatura pracy od -60°C do 180°C
- Gwint: PG (DIN 40430)
- Certyfikaty: IEP 17 ATEX 0516X, RoHS
- Aplikacja w strefach zagrożenia wybuchem: Strefa 1, Strefa 2, Strefa 21, Strefa 22

Symbol	Gwint PG ØAG	Zakres średnicy wiązki kablowej QA	Ochrona D GL min.	Ochrona E GL min.	Rozmiar klucza SW1	Rozmiar klucza SW2	Opakowanie	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]	
TU-FEU-P7NBBN	PG7	3.0 - 6.5	16	7	14	14	50	mosiądz niklowany
TU-FEU-P9NBBN	PG9	4.0 - 8.0	16	8	17	17	50	mosiądz niklowany
TU-FEU-P11NBBN	PG11	5.0 - 10.0	16	8	20	20	50	mosiądz niklowany
TU-FEU-P13NBBN	PG13.5	6.0 - 12.0	16	8	22	22	50	mosiądz niklowany
TU-FEU-P16NBBN	PG16	10.0 - 14.0	16	8	24	24	25	mosiądz niklowany
TU-FEU-P21NBBN	PG21	13.0 - 16.0	16	9	30	30	25	mosiądz niklowany
TU-FEU-P29NBBN	PG29	18.0 - 25.0	20	9	40	40	20	mosiądz niklowany
TU-FEU-P36NBBN	PG36	22.0 - 32.0	20	9	50	50	15	mosiądz niklowany
TU-FEU-P42NBBN	PG42	30.0 - 38.0	22	14	58	58	12	mosiądz niklowany
TU-FEU-P48NBBN	PG48	34.0 - 44.0	24	15	64	64	12	mosiądz niklowany