


UBMC - Tulejka dystansowa nylonowa

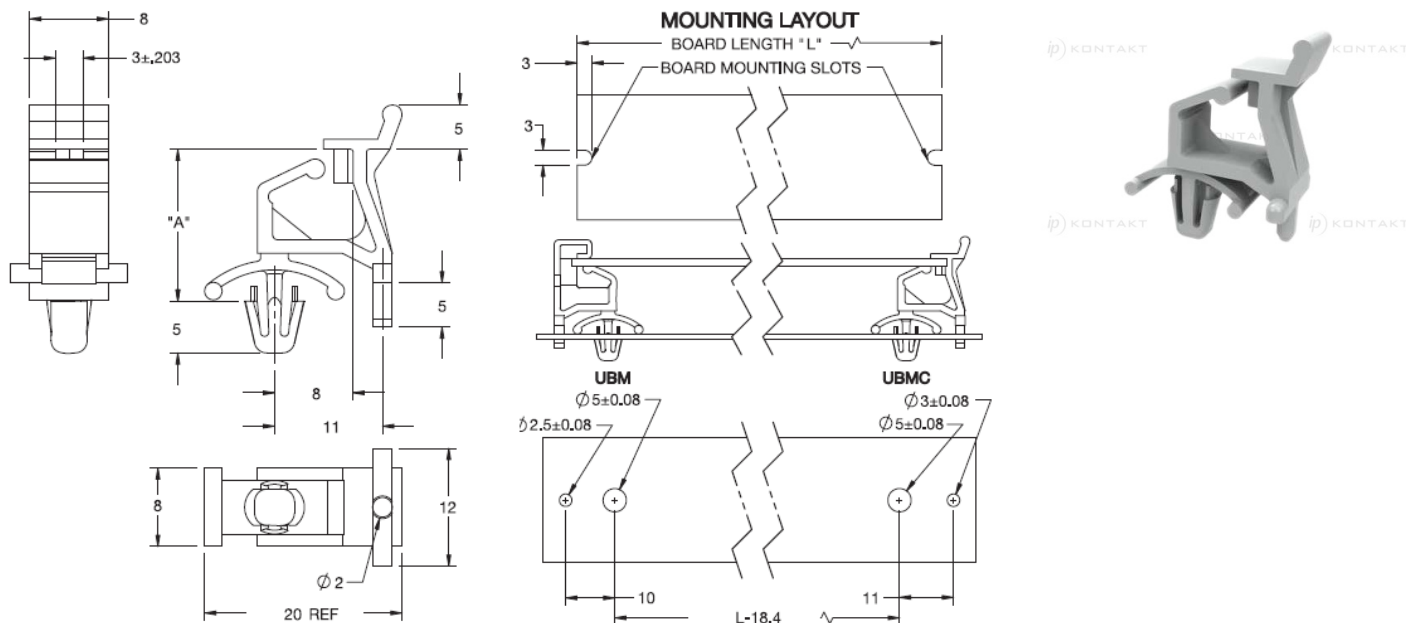

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 3 **grubość płytki górnej:** 1.6-2.3
- **Otwór dolny:** 4.8±0.08, **grubość płytki dolnej:** 1.0-2.3
- Minimum zakupu: 500 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.3	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego ±0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
UBMC-12.3M-01	12.2	3	1.6 - 2.3	4.8	1.0 - 2.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
UBMC-15.5M-01	15.5	3	1.6 - 2.3	4.8	1.0 - 2.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
UBMC-22.0M-01	22.1	3	1.6 - 2.3	4.8	1.0 - 2.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny