
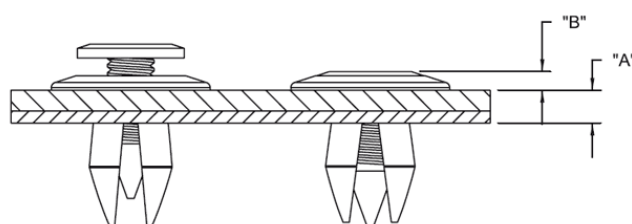






USR - Plastikowy nit, zaślepka, zatrzask



Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V2 Nylon 6, RMS-52*
- **Materiał:** UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-115*
- **Materiał USR-1: Przepust:** UL94 V2 Nylon 6, RMS-52*; **Śruba:** UL94 HB Acetal, RMS-14*
- **Kolor:** czarny
- Minimum zakupu: patrz tabela

Symbol	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu A	B	C	D	Rys.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]				
USR-64125	6.4	3.2 - 4.4	3	15.1	12.7	1	PA 6	UL94 V-2	czarny
USR-1131	5	1.5 - 6	3.9	12	11	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
USR-1132	6	1.5 - 6	3.9	16	11	3	PA 66	UL94 V-2	czarny
USR-1133	8	3 - 10	4	20	14	4	PA 66	UL94 V-2	czarny
USR-1	8	7 - 8	3.6	20	22	5	PA 6 + POM	UL94 V-2	czarny